

E 系列

产 品 手 册 PRODUCT MANUAL




高亮度




环保节能



灵活安装

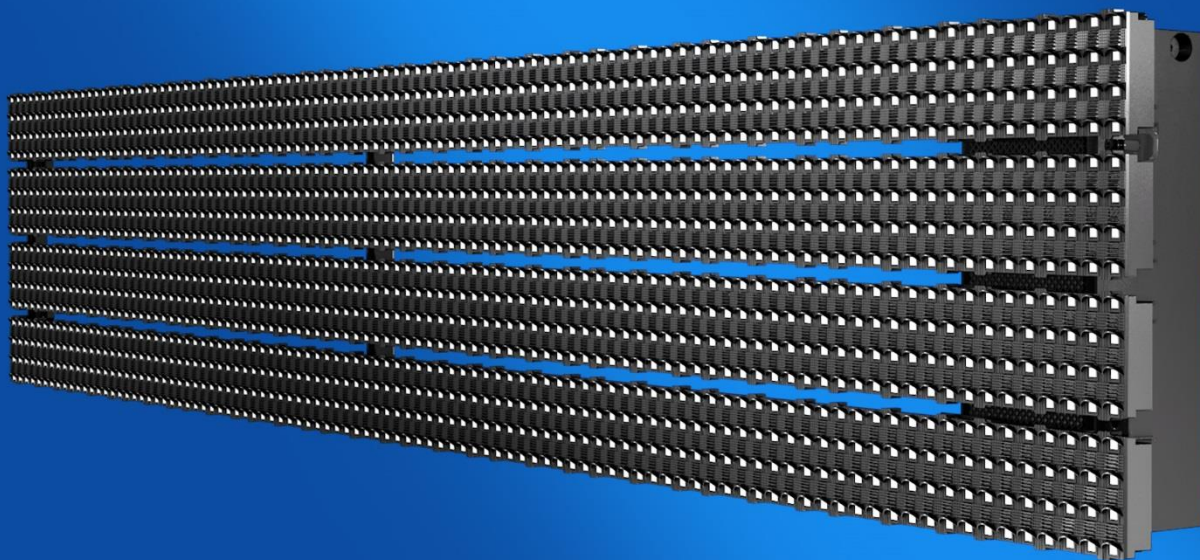

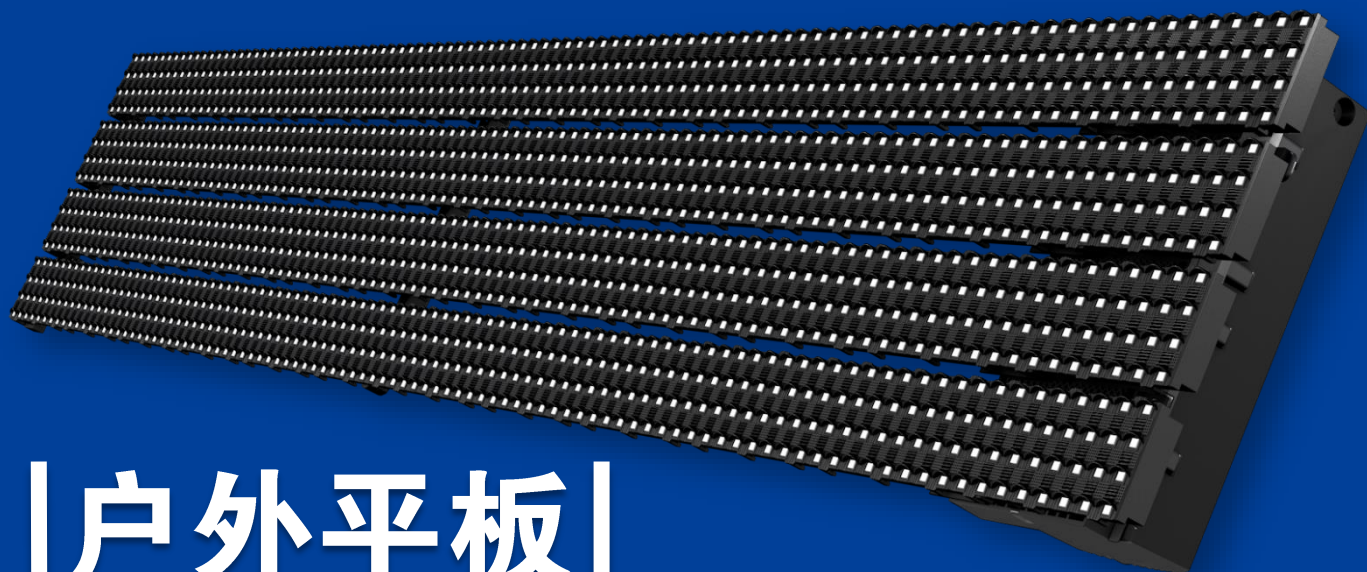

户外平板

E 系列 | E-16C

2021-V1.0



LIGHT

轻薄

重量轻, 19kg/m², 易于安装和维护



NO STEEL

无钢结构

当安装在建筑物的墙壁, 无需钢结构



FRONT FIX

前维护

可前后安装, 大大提高了现场安装的各种适应性条件



IP67

HIGH PROTECTION

高防护等级

行业内首次实现整屏 IP67 防护等级, 有效延长产品使用寿命



ALL-WEATHER

全天候

在温度 -30 至 60 无故障工作, 抗风设计可承受强风



SELF-COOLING

自散热


全铝结构, 预留散热缝隙, 无热量堆积, 实现自然散热。

产品规格


产品型号	E-16C (标准版)
LED	SMD 3535 普亮 (R≥680mcd, G≥1600mcd, B≥345mcd)
外壳材料	铝型材 & PC 面罩 (可定制颜色)
像素间距	16 mm /16mm
分辨率	3906 dot/m ²
单元方向	水平 垂直
单元尺寸	1536×256 mm (水平单元) 256×1536 mm (垂直单元)
分辨率/单元	96×16 点
亮度	4500-5500 nit
视角	(H)120°×(V)120°
重量	19 kg/m ²
输入电压	AC 110 -240 V
峰值功耗	750 w/m ²
安装方式	前安装 & 后安装
防护等级	IP67
灰度等级	RGB 16384 bit (3×14bit)
刷新频率	≥1920 Hz
换帧频率	≥60 Hz
使用环境	温度: -30 to +60 ; 湿度: 10%-90%
适用系统	JV-A JV-N

※ 参数会根据具体项目有所调整

产品外观

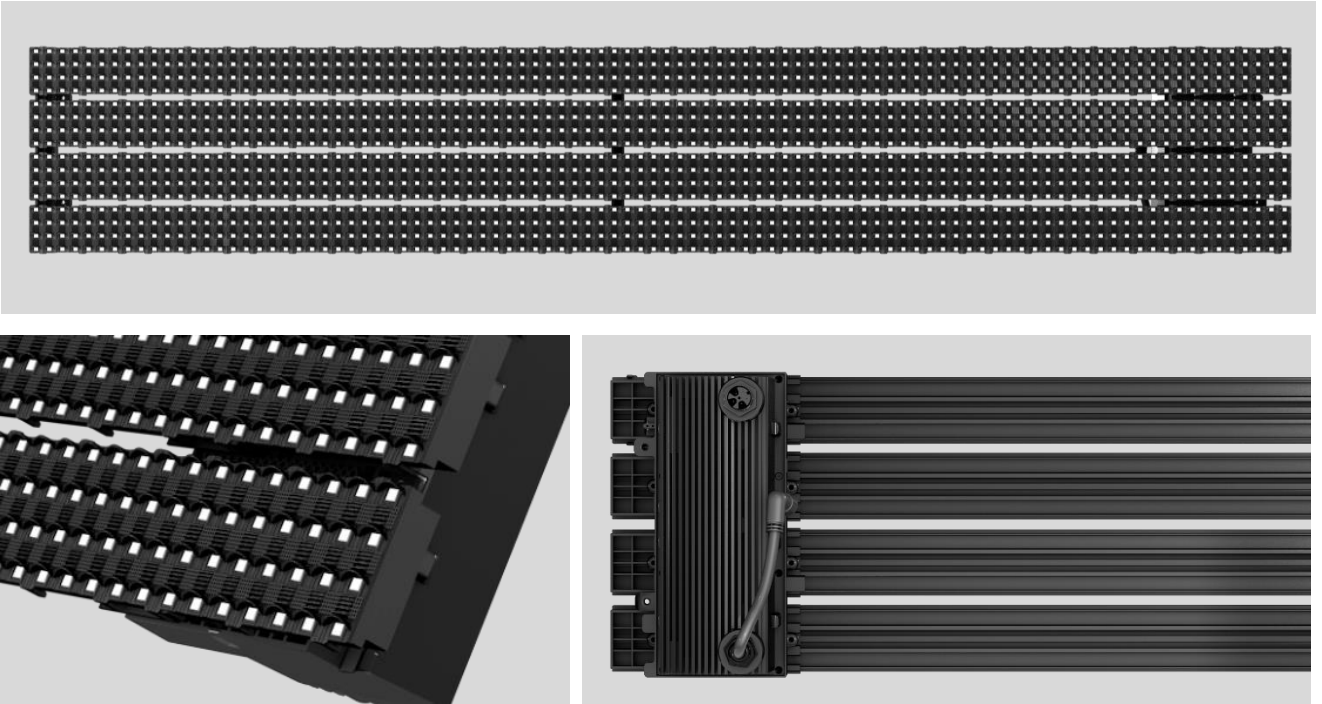

单元尺寸

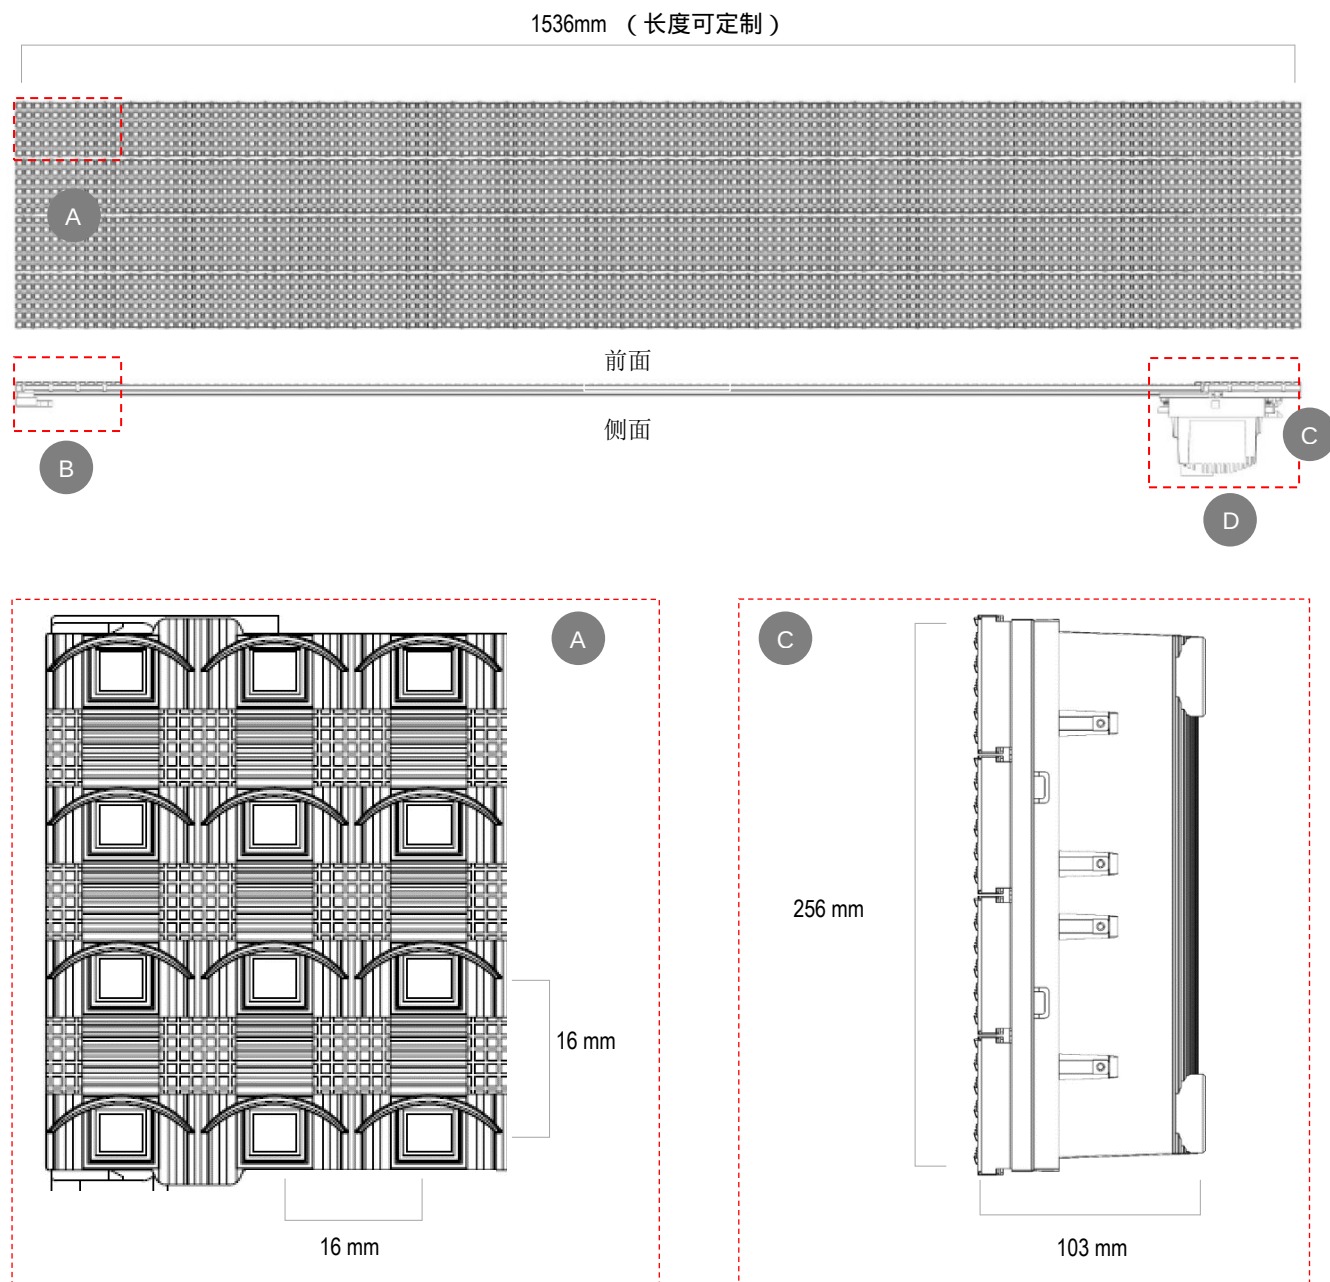

项目案例



金寨桂花主题公园

面积:288 m² 时间:2018 年 5 月 地点:安徽六安



沙特吉达 Star-Avenue-Mall

面积:1005 m² 时间:2017 年 11 月 地点:沙特吉达



深圳市洲明文创智能科技有限公司



官方微信公众号