

E系列

产品手册 PRODUCT MANUAL




高亮度




环保节能



灵活安装

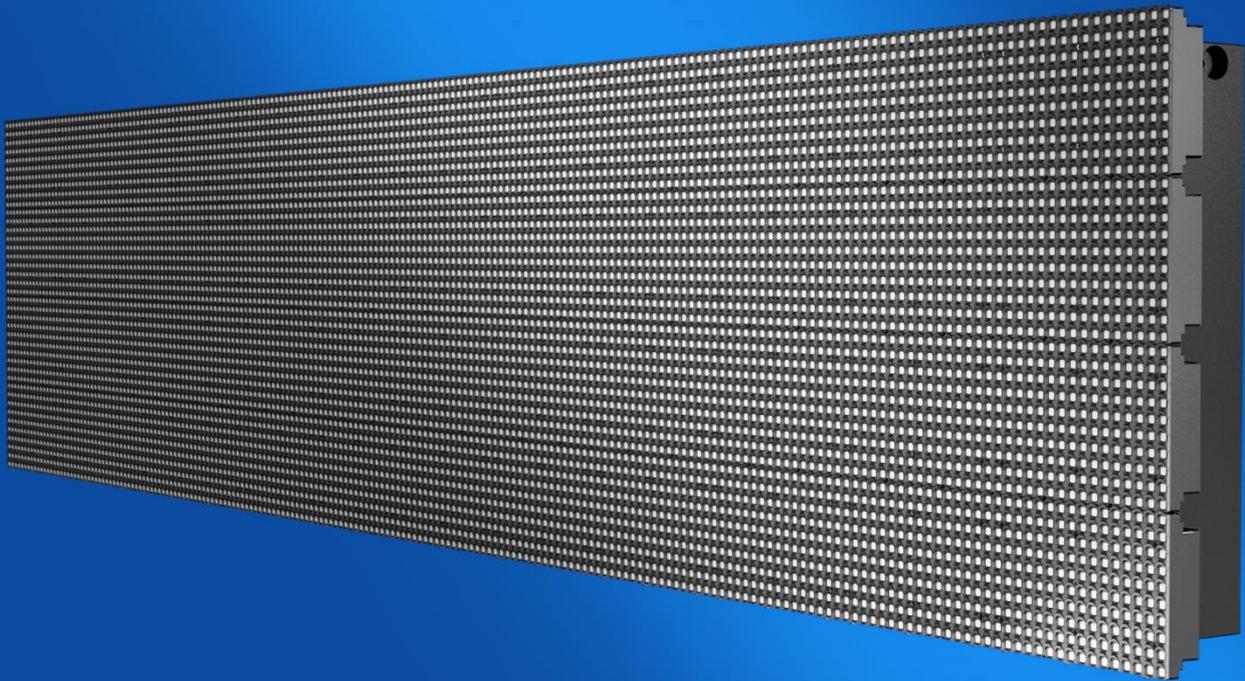

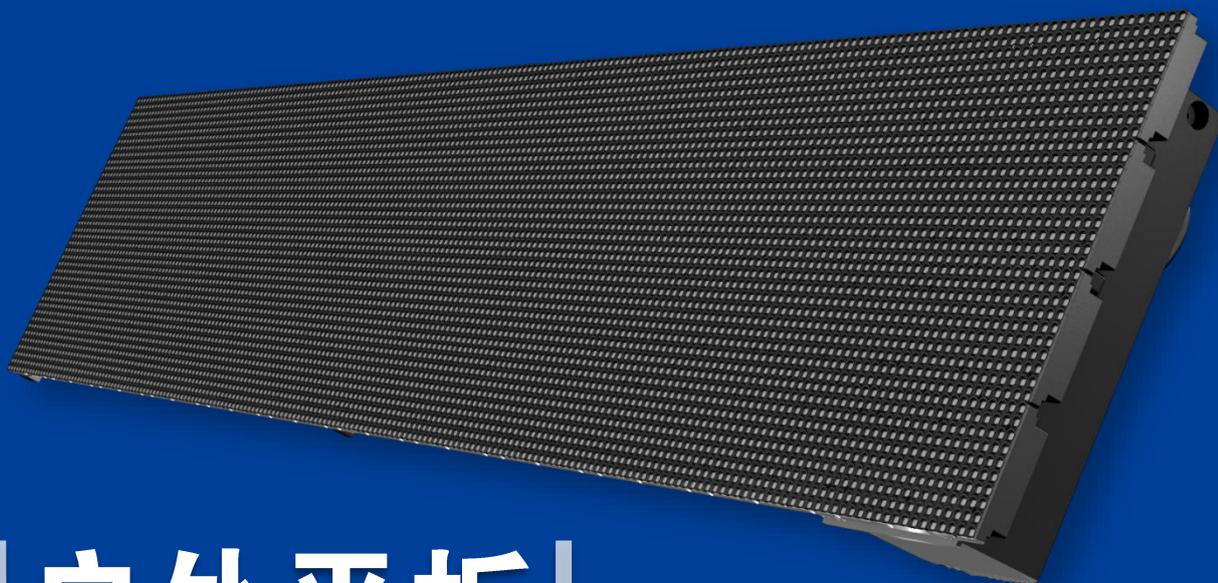

户外平板

系列 | E-6C

2021-V1.0



LIGHT

轻薄

重量轻， $22.5\text{kg}/\text{m}^2$ ，易于安装和维护



NO STEEL

无钢结构

当安装在建筑物的墙壁，无需钢结构



FRONT FIX

前维护

可前后安装，大大提高了现场安装的各种适应性条件



IP67

HIGH PROTECTION

高防护等级

行业内首次实现整屏 IP67 防护等级，有效延长产品使用寿命



ALL-WEATHER

全天候

在温度 -30 至 60 无故障工作，抗风设计可承受强风



SELF-COOLING

自散热




全铝结构，预留散热缝隙，无热量堆积，实现自然散热。

产品规格

产品型号	E-6C (标准版)
LED	SMD 2727 普亮 R≥580mcd, G≥1350mcd, B≥330mcd
外壳材料	铝型材 & PC 面罩 (可定制颜色)
像素间距	6.875 mm /6.4 mm
分辨率	22730 dot/m ²
单元方向	水平 垂直
单元尺寸	1320×256 mm (水平单元) 256×1320 mm (垂直单元)
分辨率/单元	192×40 点
亮度	4500-5500 nit
视角	(H)120°×(V)120°
重量	22.5 kg/m ²
输入电压	AC 110 -240 V
峰值功耗	880 w/m ²
安装方式	前安装 & 后安装
防护等级	IP67
灰度等级	RGB 16384 bit (3×14bit)
刷新频率	≥1920 Hz
换帧频率	≥60 Hz
使用环境	温度: -30 to +60 ; 湿度: 10%-90%
适用系统	JV-A JV-N






※ 参数会根据具体项目有所调整

产品外观

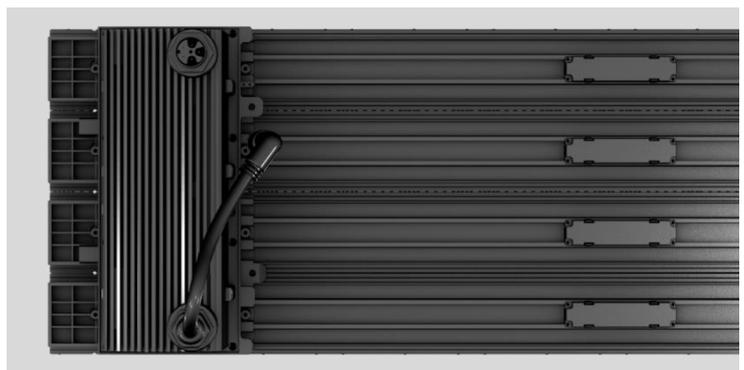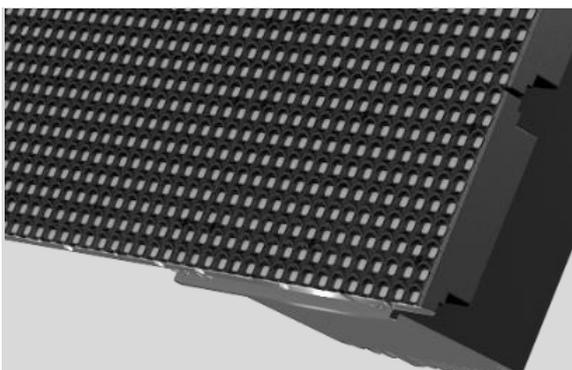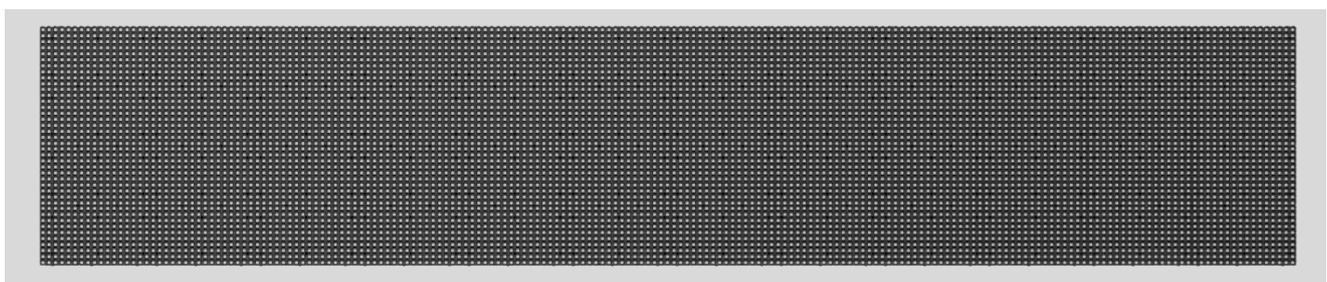

单元尺寸

1320mm (长度可定制)

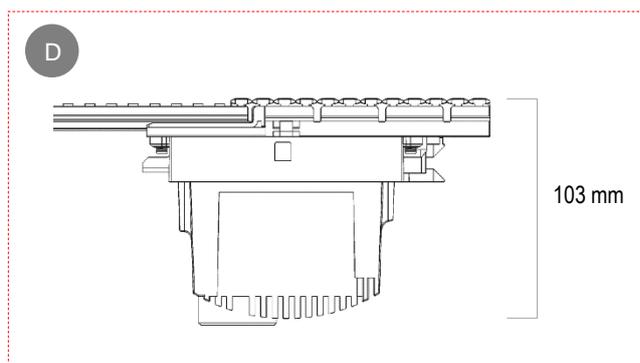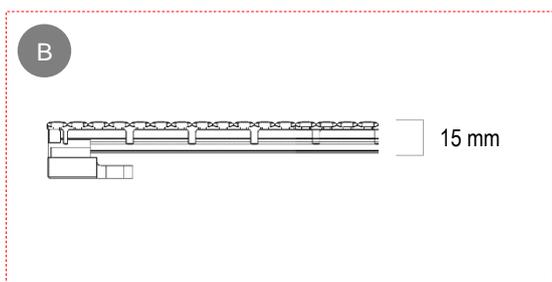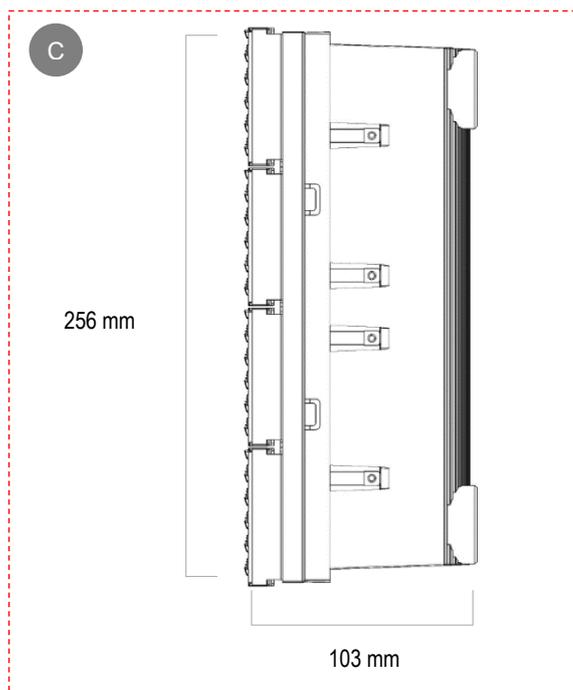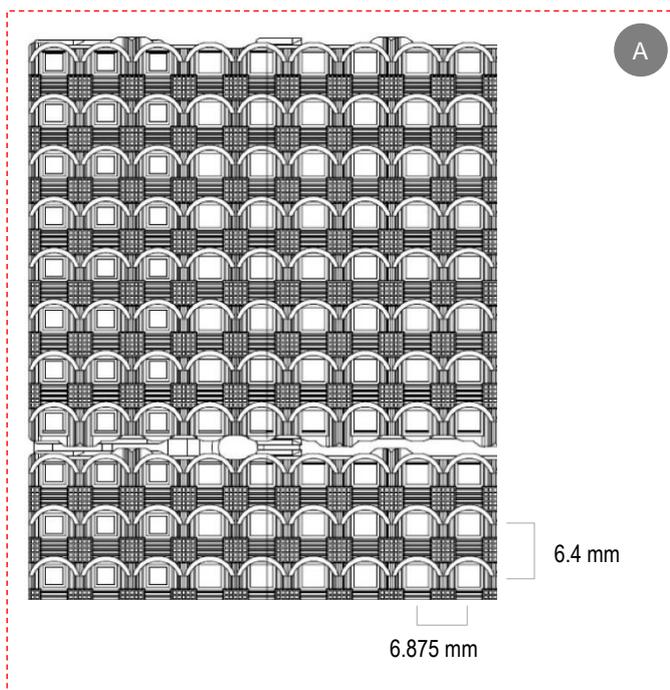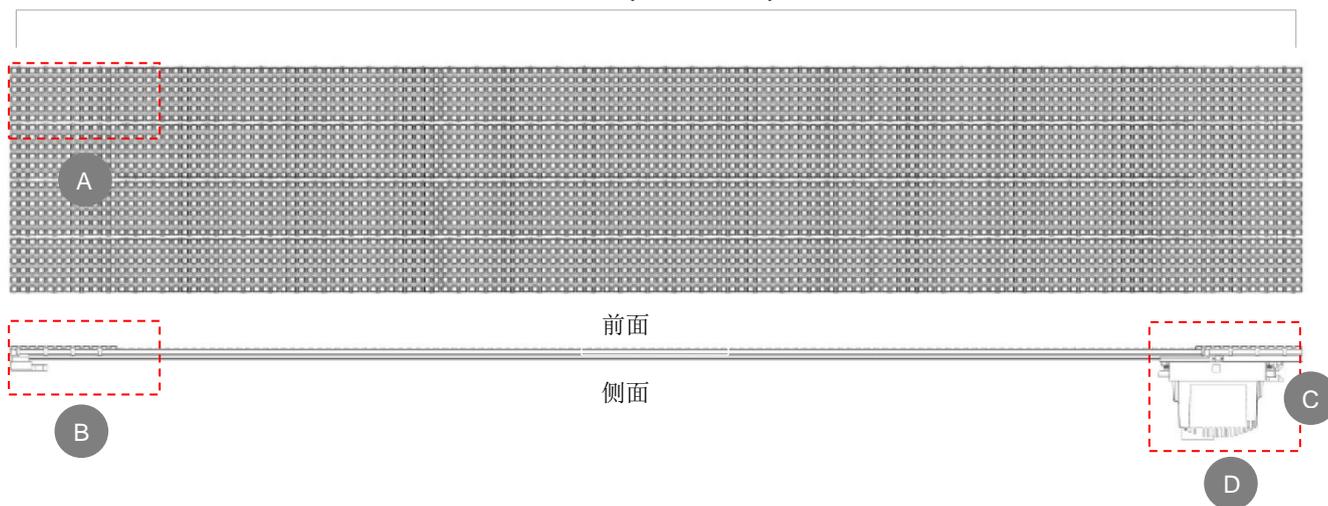

项目案例



金寨桂花主题公园

面积:288 m² 时间:2018年5月 地点:安徽六安



沙特吉达 Star-Avenue-Mall

面积:1005 m² 时间:2017年11月 地点:沙特吉达

Unilumin
洲明文创 | JOYWAY

深圳市洲明文创智能科技有限公司



官方微信公众号