

# F 系列

## 产品手册 PRODUCT MANUAL




高亮度




环保节能



灵活安装

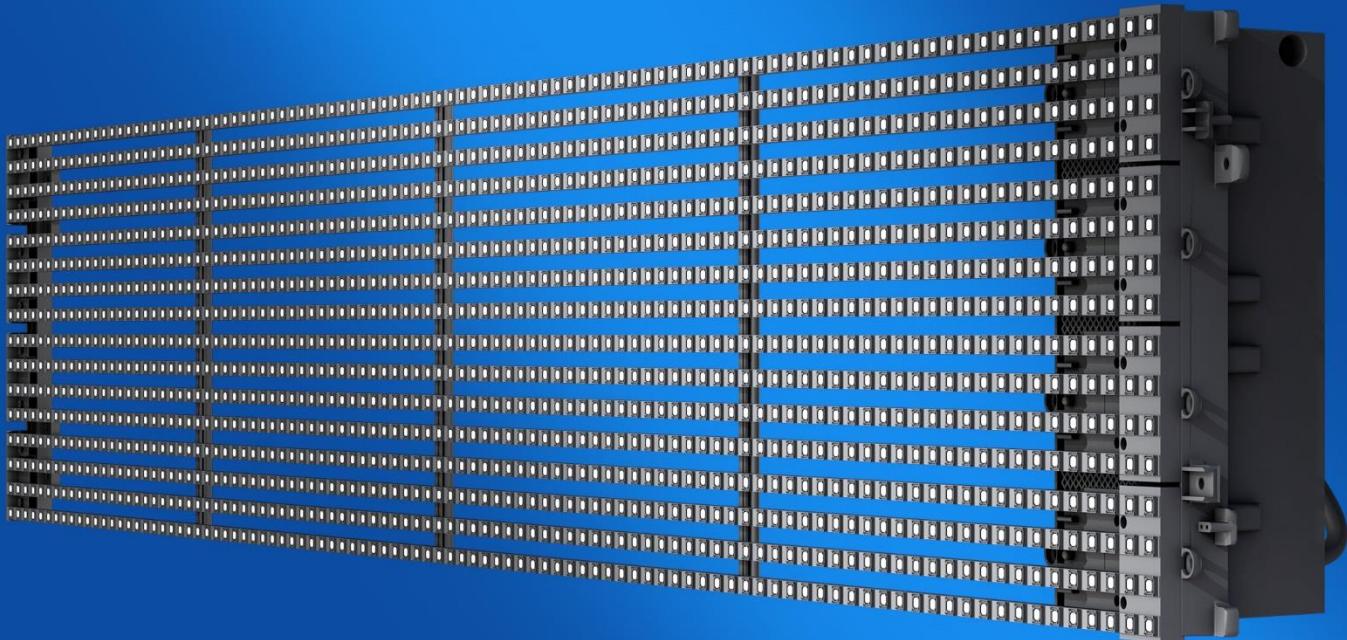

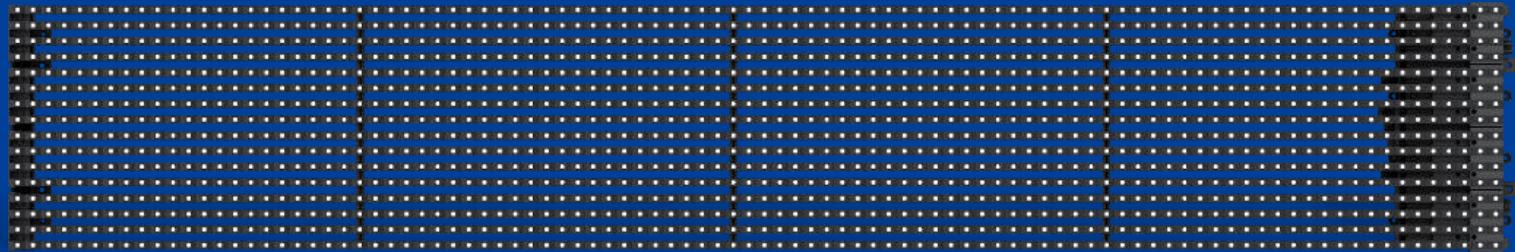

# |户外格栅|

## F 系列 | F - 16 |

2021-V1.0



LIGHT

轻薄

重量轻, 15kg/m<sup>2</sup>, 易于安装和维护



NO STEEL

无钢结构

当安装在建筑物的墙壁, 无需钢结构



FRONT FIX

前维护

可前后安装, 大大提高了现场安装的各种适应性条件



IP67

HIGH PROTECTION

高防护等级

行业内首次实现整屏 IP67 防护等级, 有效延长产品使用寿命



ALL-WEATHER

全天候


在温度 -30 至 60 无故障工作, 抗风设计可承受强风



SELF-COOLING

自散热

全铝结构, 预留散热缝隙, 无热量堆积, 实现自然散热。

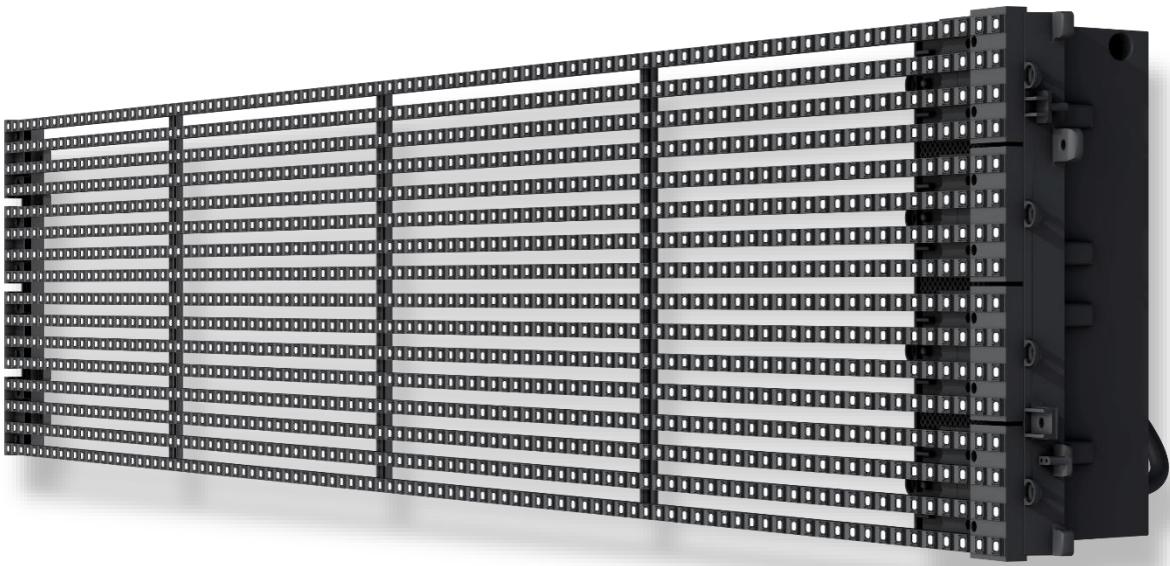

## F -1616


### 产品型号

F-1616

LED	铝型材 & PC 面罩 (可定制颜色)
08	
像素间距	16 mm /16 mm
分辨率	3906 dot/m <sup>2</sup>
单元方向	水平   垂直
标准单元尺寸	1536×256mm (水平单元); 256×1536mm (垂直单元)。可根据项目需要定制单元长度
分辨率/单元	96×16 点
亮度	3000-4000nit
通透率	48%
重量	15 kg/m <sup>2</sup>
输入电压	AC 110 -240 V
最大功耗	590 w/m <sup>2</sup>
安装方式	前安装 & 后安装
防护等级	IP67
灰度等级	RGB 各 65536 级 (3×16bit)
刷新频率	3840 Hz
换帧频率	≥60 Hz
使用环境	温度: -30 to +60 ; 湿度: 10%-90%


※ 参数会根据具体项目有所调整

## 产品外观

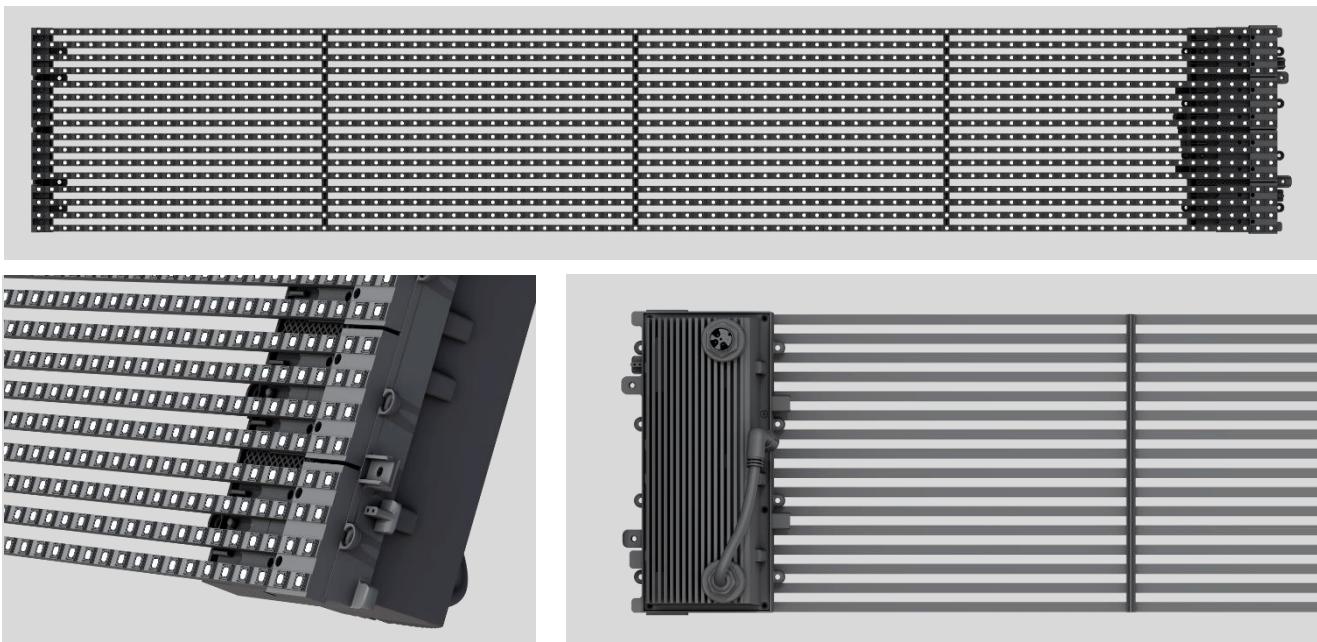


## 单元尺寸

1536mm (可定制尺寸, 最长 1800mm)

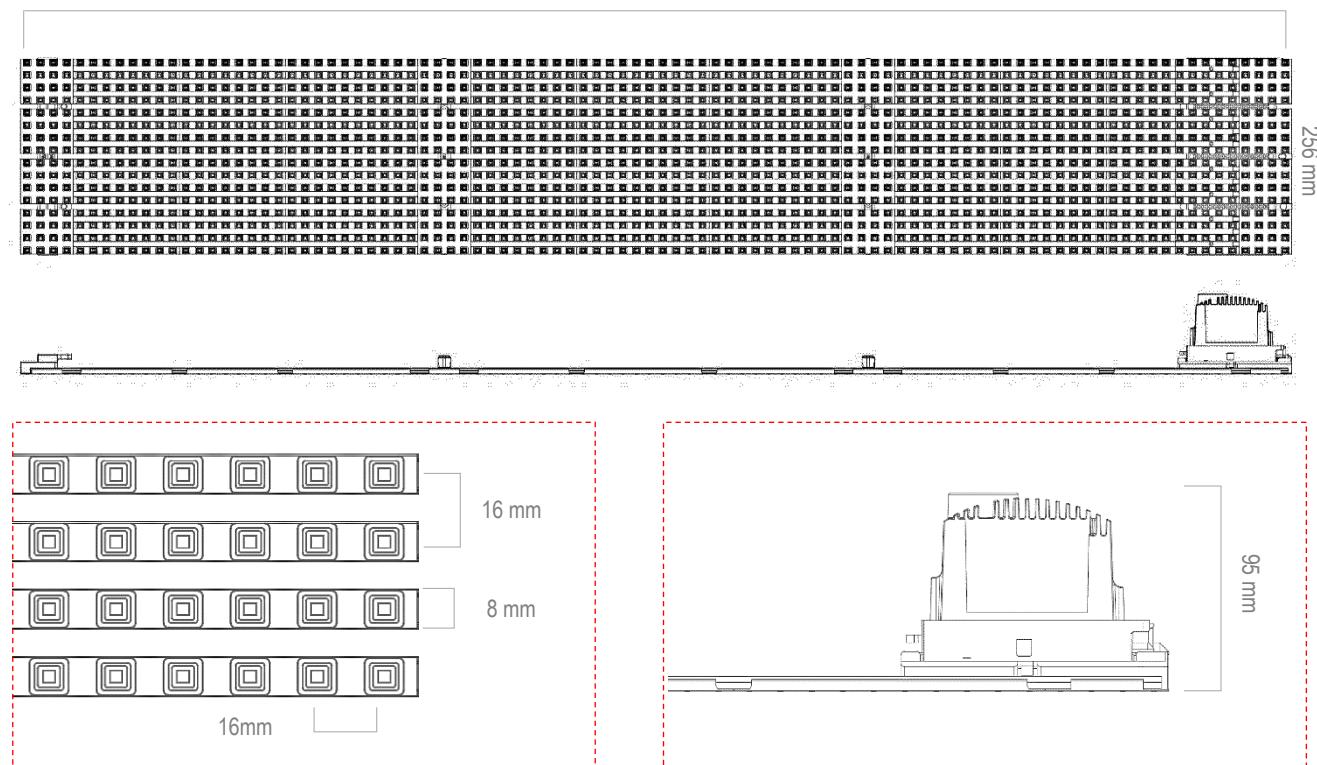

**NOTE:** 该单元尺寸为标准尺寸, 单元长度可定制, 高度不可定制。

项目案例

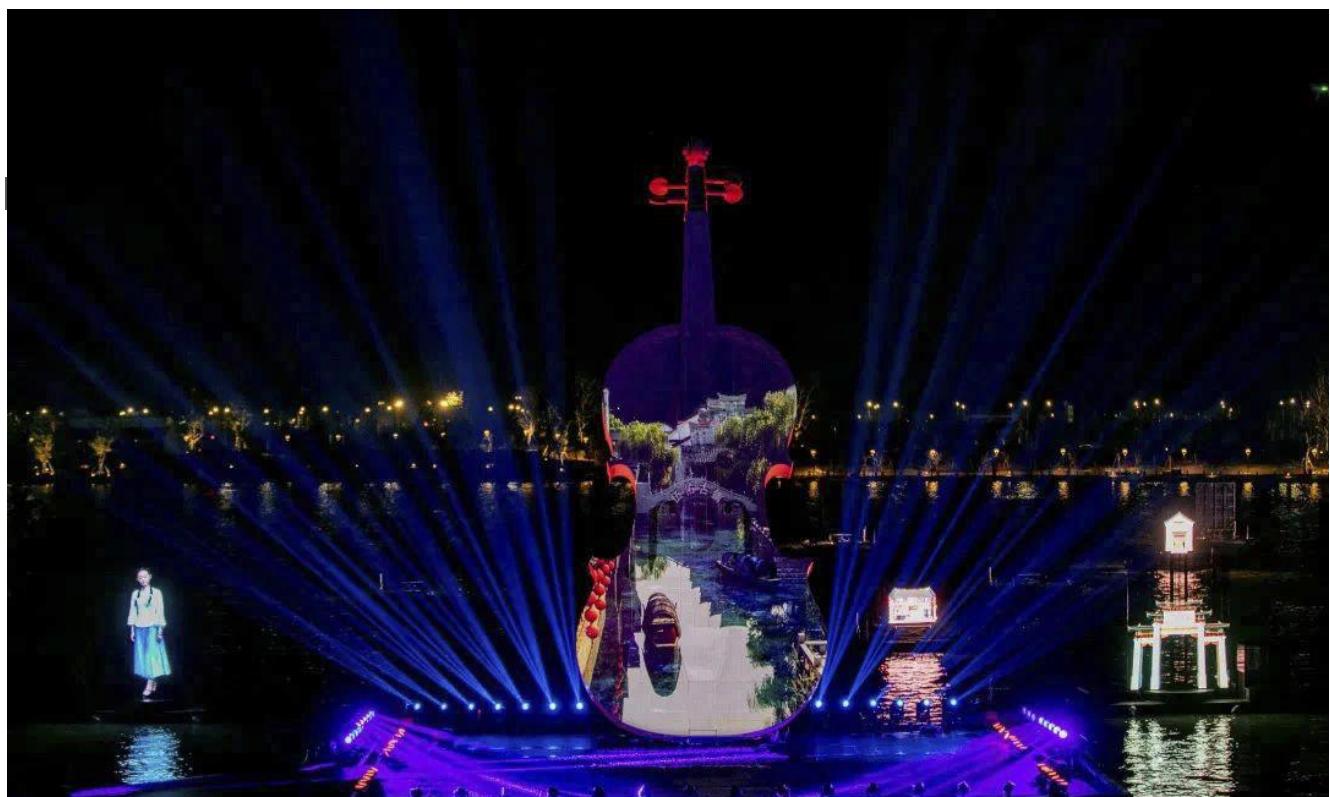

船说海棠

面积:211.8 m<sup>2</sup> 时间:2017年11月 地点:江苏 盐城



深圳市洲明文创智能科技有限公司



官方微博公众号