

# F 系列

## 产品手册 PRODUCT MANUAL




高亮度




高通透



灵活安装

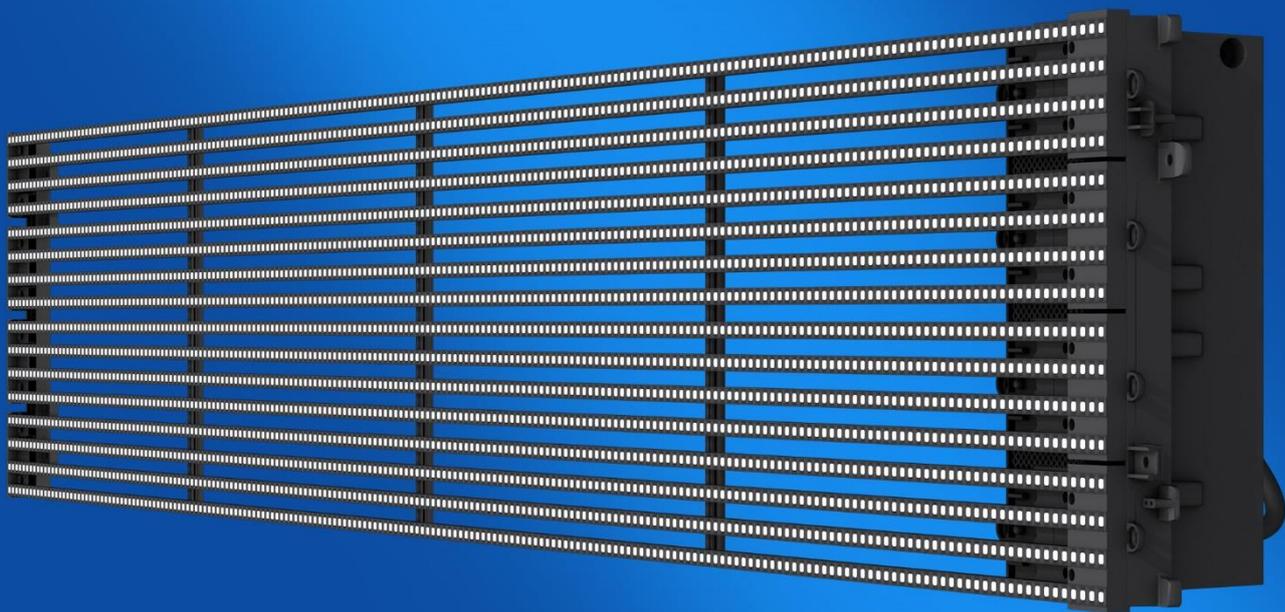

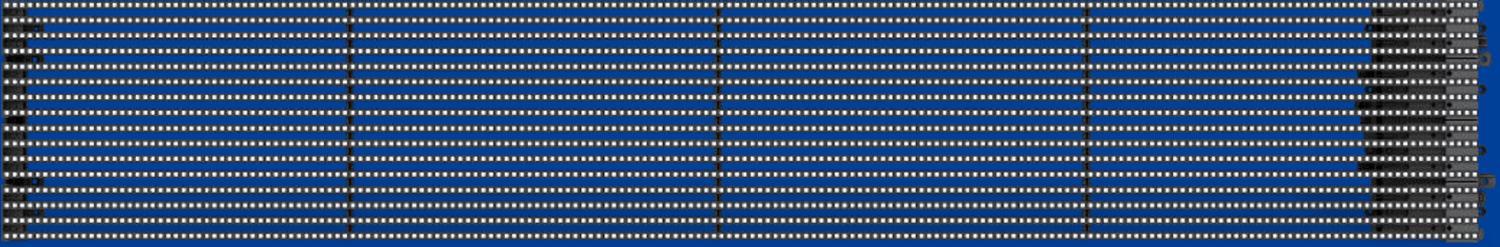

# 户外格栅

## F 系列 | F-08-16

2021-V1.0



**LIGHT** 轻薄

重量轻，15kg/m<sup>2</sup>，易于安装和维护



**NO STEEL** 无钢结构

当安装在建筑物的墙壁，无需钢结构



**FRONT FIX** 前维护

可前后安装，大大提高了现场安装的各种适应性条件



**IP67** 高防护等级

行业内首次实现整屏 IP67 防护等级，有效延长产品使用寿命




**ALL-WEATHER** 全天候

在温度 -30 至 60 无故障工作，抗风设计可承受强风



**SELF-COOLING** 自散热

全铝结构，预留散热缝隙，无热量堆积，实现自然散热。

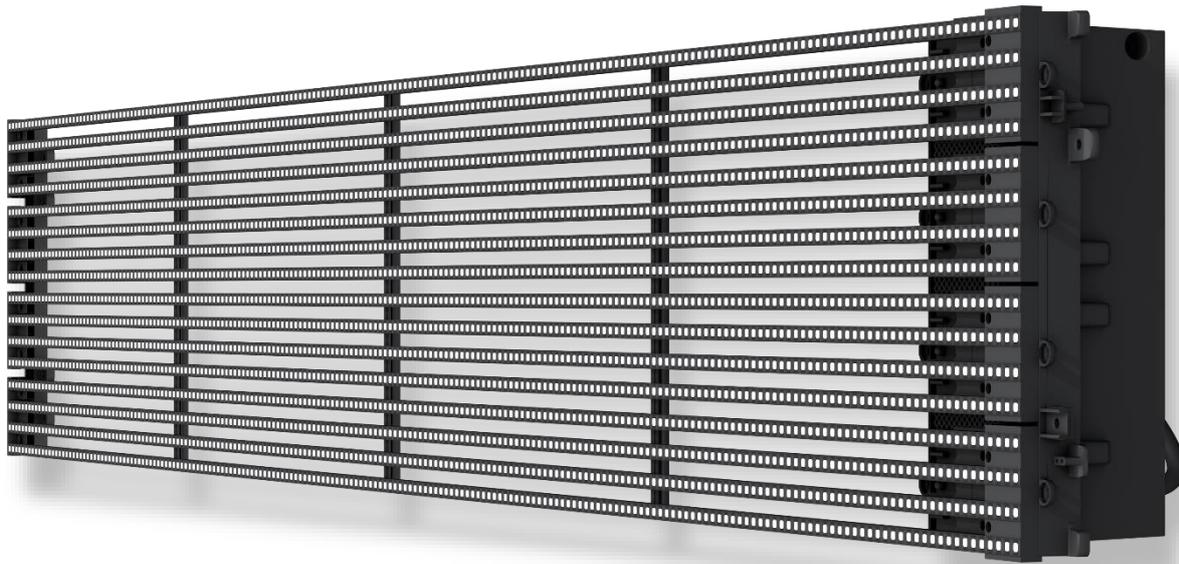


## F -0816

产品型号	F-0816
LED	SMD2727 高亮 R $\geq$ 700mcd G $\geq$ 1700mcd B $\geq$ 260mcd
外壳材料	铝型材 & PC 面罩 (可定制颜色)
像素间距	8 mm /16 mm
分辨率	7812 dot/m <sup>2</sup>
单元方向	水平   垂直
标准单元尺寸	1536 $\times$ 256mm (水平单元); 256 $\times$ 1536mm (垂直单元)。 可根据项目需要定制单元长度
分辨率/单元	192 $\times$ 16 点
亮度	3500-4500nit
通透率	48%
重量	15 kg/m <sup>2</sup>
输入电压	AC 110 -240 V
最大功耗	670 w/m <sup>2</sup>
安装方式	前安装 & 后安装
防护等级	IP67
灰度等级	RGB 各 65536 级 (3 $\times$ 16bit)
刷新频率	3840 Hz
换帧频率	$\geq$ 60 Hz
使用环境	温度: -30 to +60 ; 湿度: 10%-90%


※ 参数会根据具体项目有所调整

产品外观

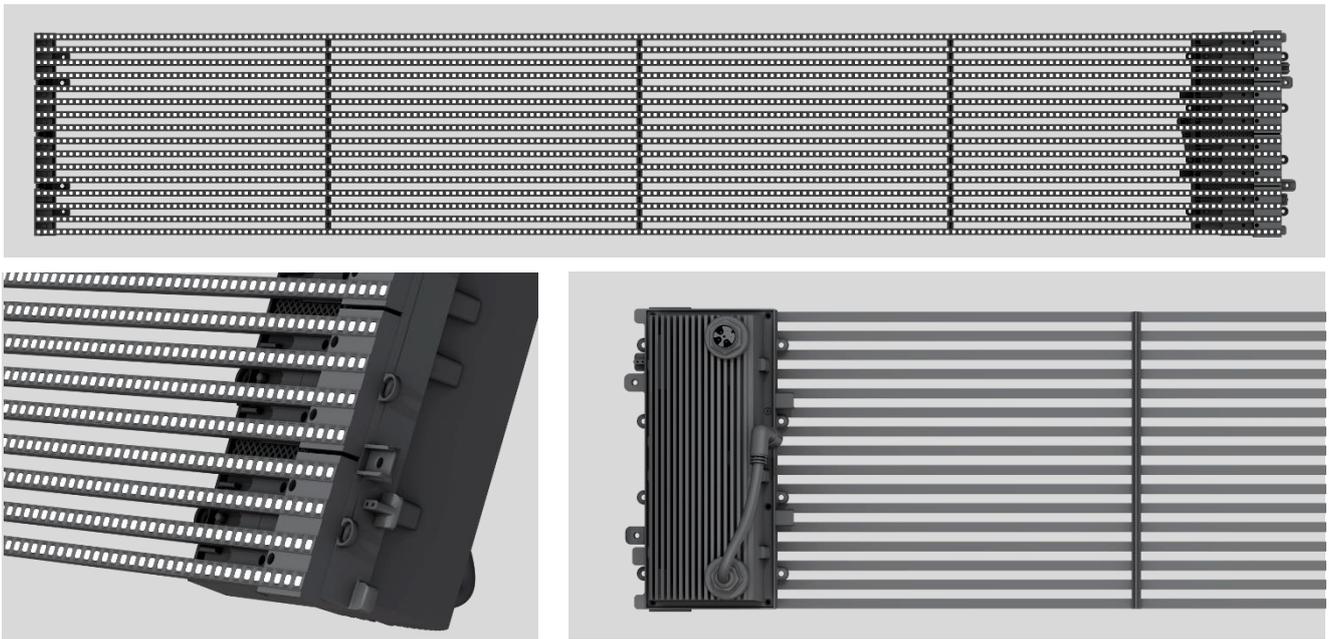

单元尺寸

1536mm (可定制尺寸, 最长 1800mm)

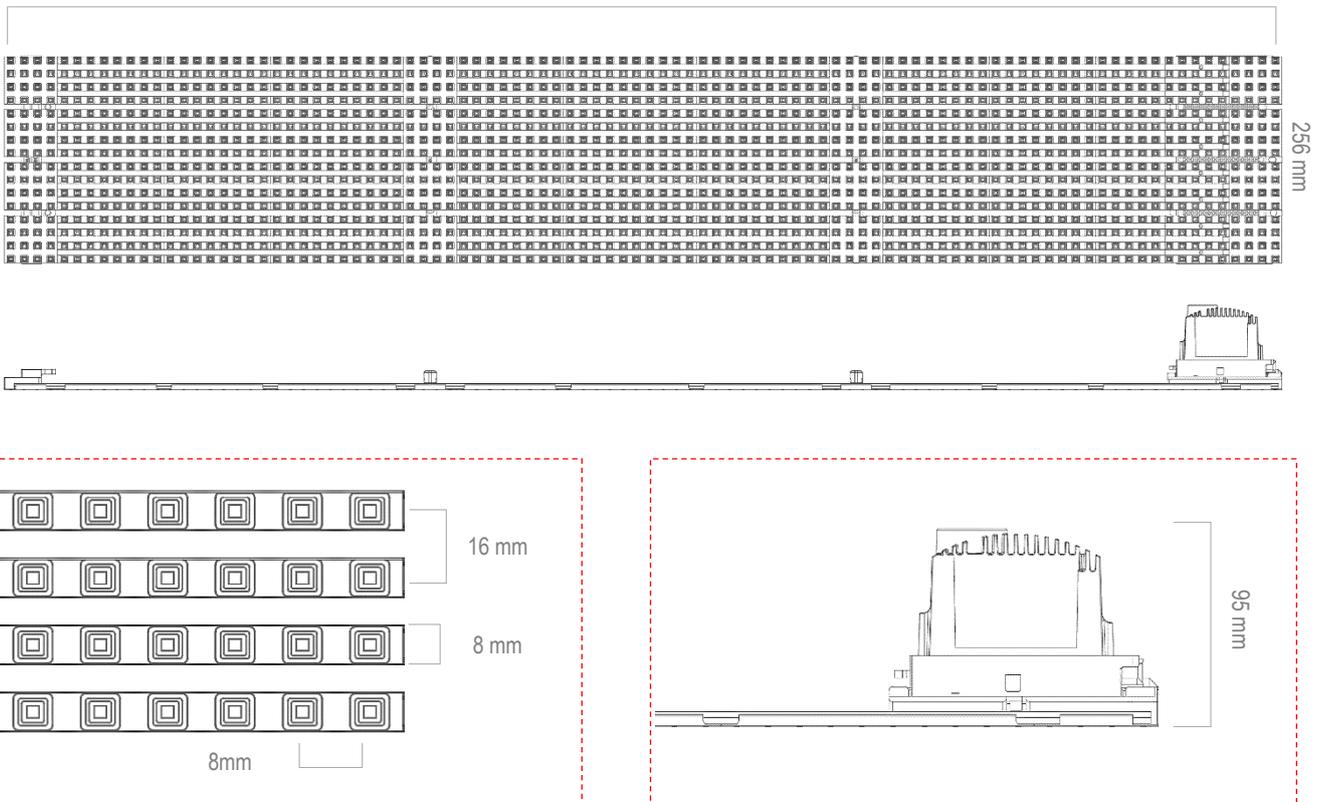

**NOTE:** 该单元尺寸为标准尺寸, 单元长度可定制, 高度不可定制。

项目案例



船说海棠

面积:211.8 m<sup>2</sup> 时间:2017年11月 地点:江苏 盐城

**Unilumin**  
洲明文创 | JOYWAY

深圳市洲明文创智能科技有限公司



官方微信公众号