

# N 系列

## 产品手册 PRODUCT MANUAL




高亮度



高通透




灵活安装

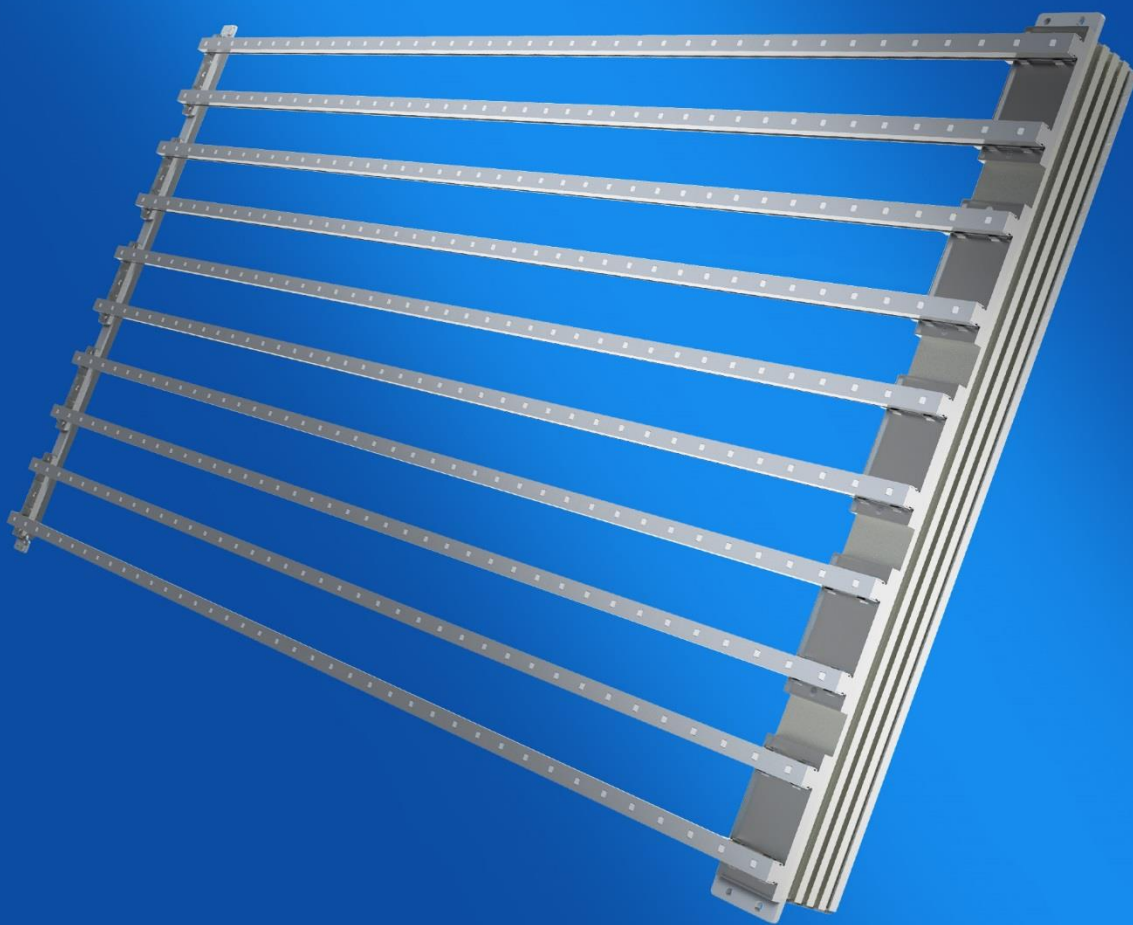

MediaGrille®

夜用灯光屏

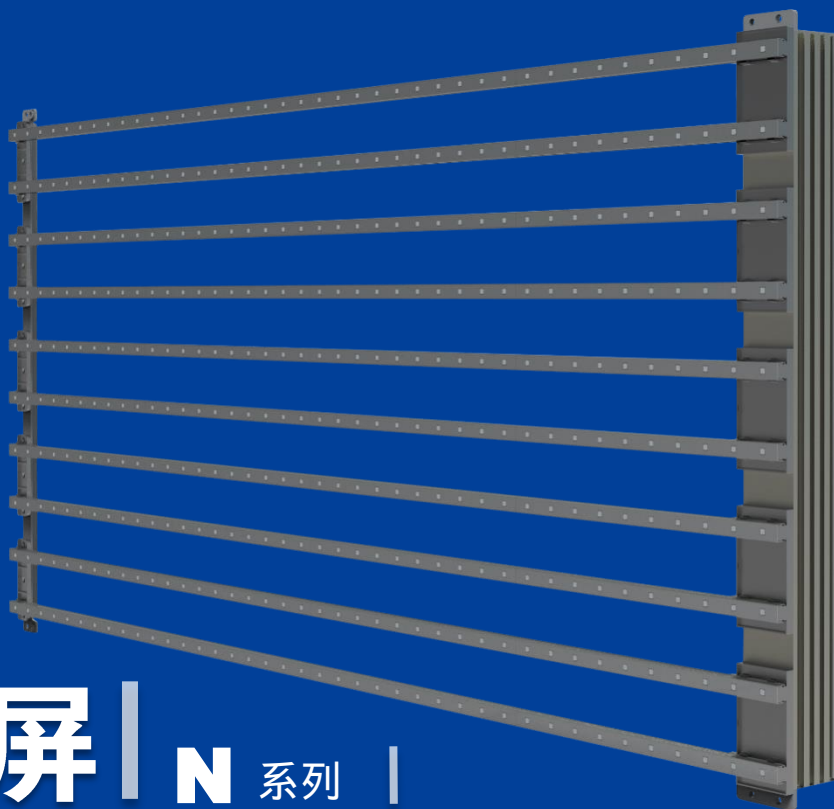

# 灯光屏 | N 系列 |

2021-V1.0



**TRANSPARENCY** 高通透

78%通透率，使建筑幕墙变成逼真视频墙



**LIGHT** 轻薄

重量轻，6.4kg/m<sup>2</sup>，易于安装和维护



**HOISTING** 全吊装结构

采用全吊装结构，节省安装结构成本



**NIGHT** 夜经济专用

夜游经济专享，低成本户外显示



**LOW ENERGY** 低功耗

采用高亮 LED 和高转换效率电源，功耗比传统产品减少一半以上



**IP67** 高防护等级

行业内首次实现整屏 IP67 防护等级，有效延长产品使用寿命



**ALL-WEATHER** 全天候

在温度 -30 至 60 无故障工作，抗风设计可承受强风



**FRONT FIX** 前维护

可前后安装，大大提高了现场安装的各种适应性条件

**Unilumin**  
洲明文创 | JOYWAY

点亮大视界 · 温暖片寸心

产品规格




产品型号	N-5050
LED	SMD 3535 普亮 (3R3G3B) (R≥680mcd, G≥1600mcd, B≥345mcd)
外壳材料	铝型材 & PC 面罩 (可定制颜色)
像素间距	50mm/50mm
分辨率	400 dot/m <sup>2</sup>
单元方向	水平/垂直
标准单元尺寸	1000×500mm
分辨率/单元	20×10 点
亮度	1500 nit
通透率	78%
重量	6.4 kg/m <sup>2</sup> (不含外置电源)
输入电压	AC 110 -240 V
峰值功耗	195w/m <sup>2</sup>
安装方式	前安装 & 后安装
防护等级	IP67
灰度等级	RGB 16384 bit (3×14bit)
刷新频率	≥1920 Hz
换帧频率	≥60 Hz
使用环境	温度: -30 to +60 ; 湿度: 10%-90%

※ 参数会根据具体项目有所调整

产品外观





单元尺寸

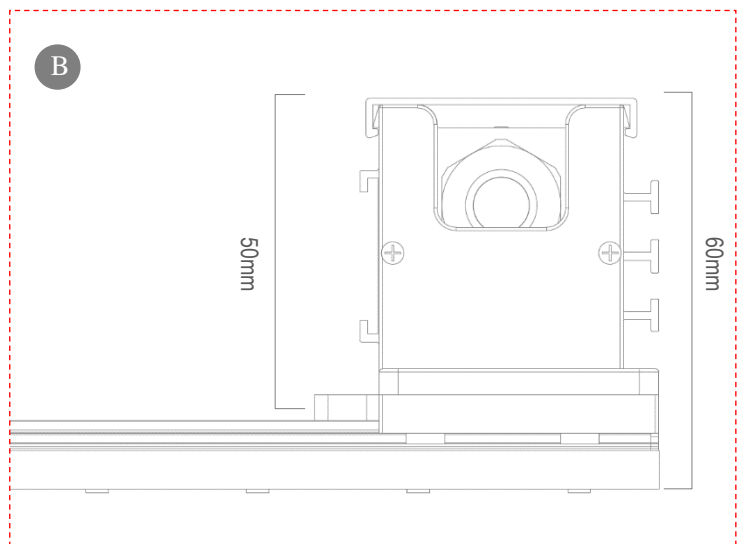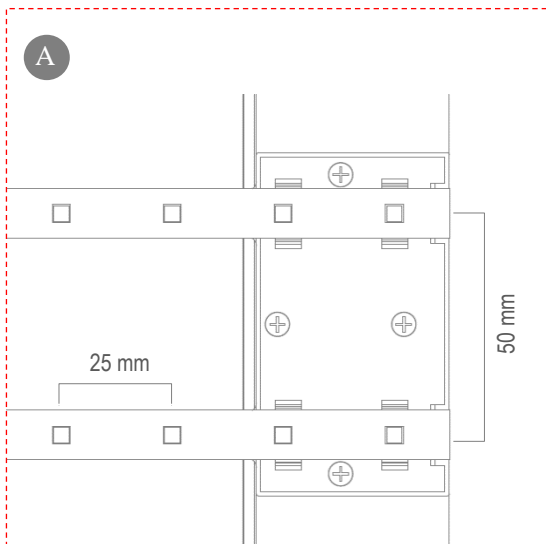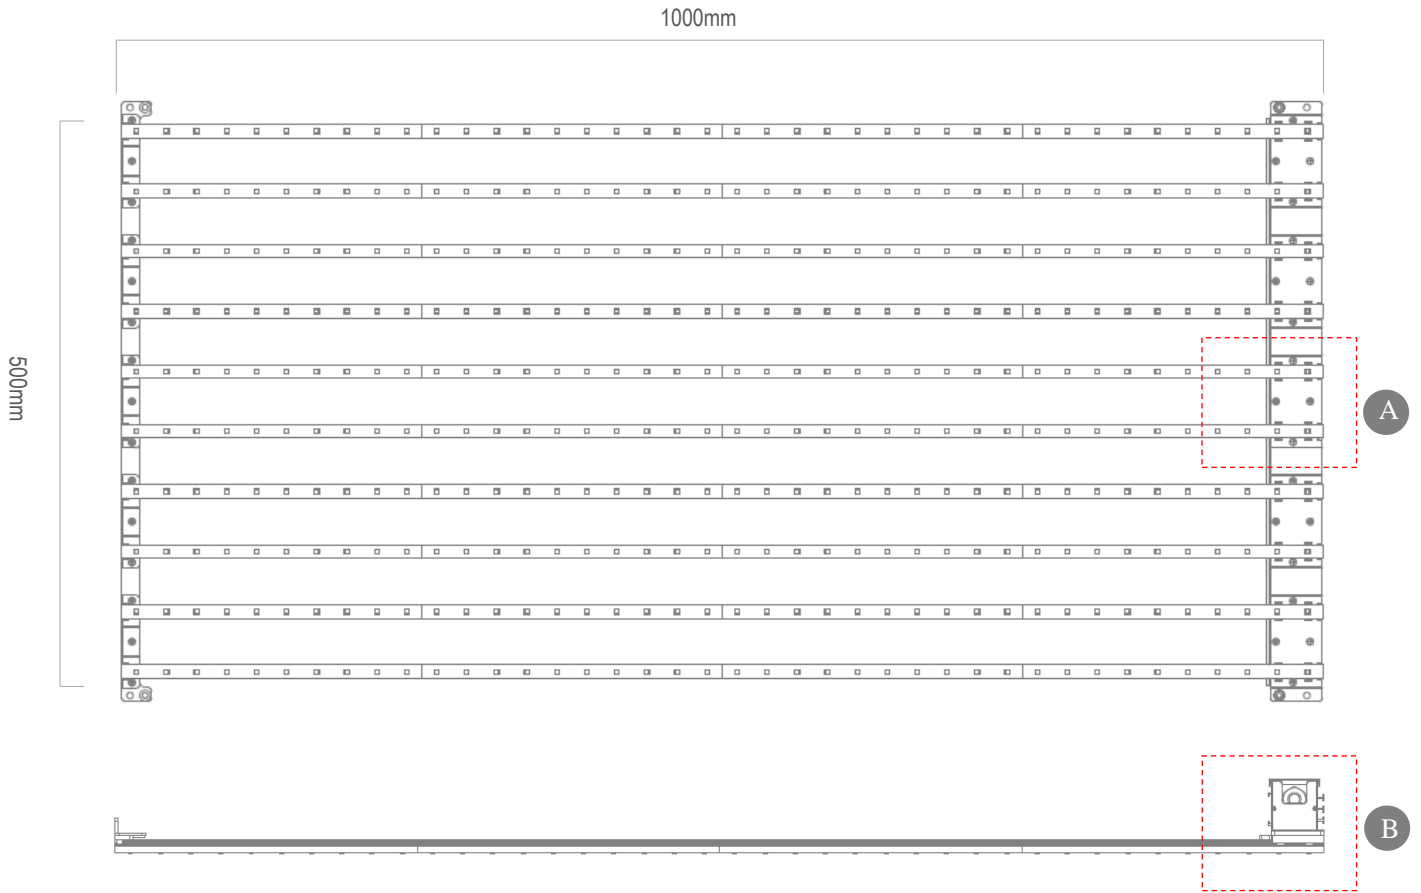

说明：该单元尺寸为 N-2550 标准尺寸，单元长度可定制，高度不可定制

项目案例

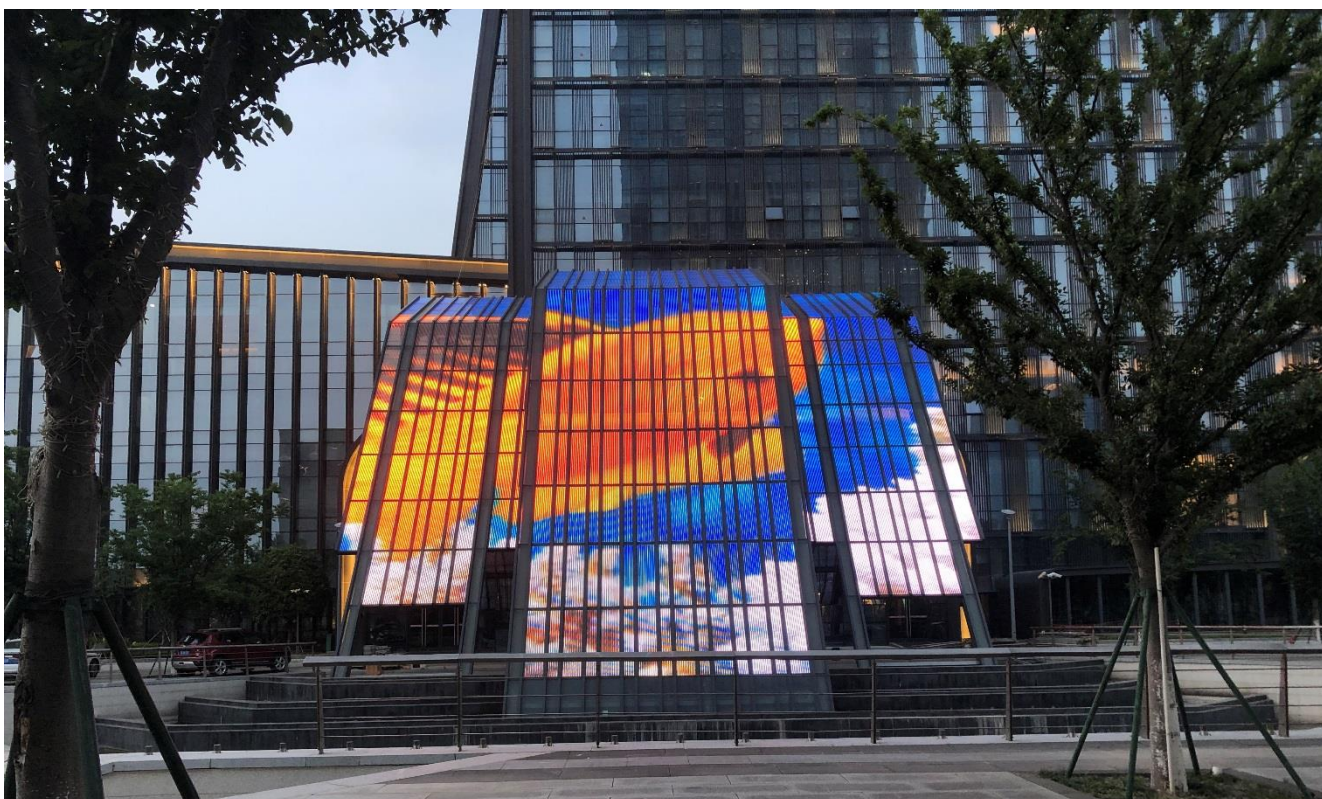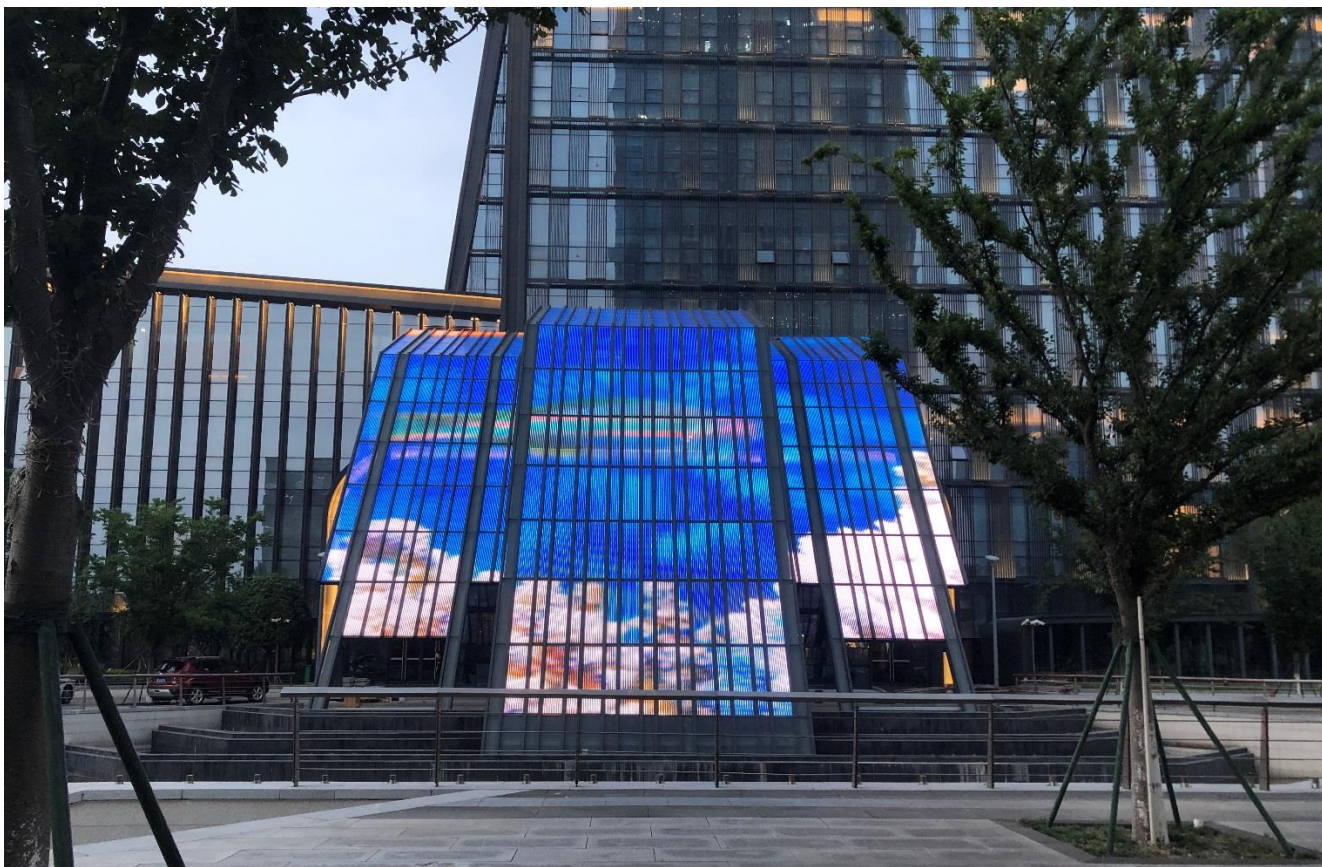

苏州高铁新城

面积:324 m<sup>2</sup> 时间:2020年05月 地点:江苏 苏州

**Unilumin**  
洲明文创 | JOYWAY

深圳市洲明文创智能科技有限公司



官方微信公众号