

0 系列

产品手册 PRODUCT MANUAL




高亮度




高通透



灵活安装

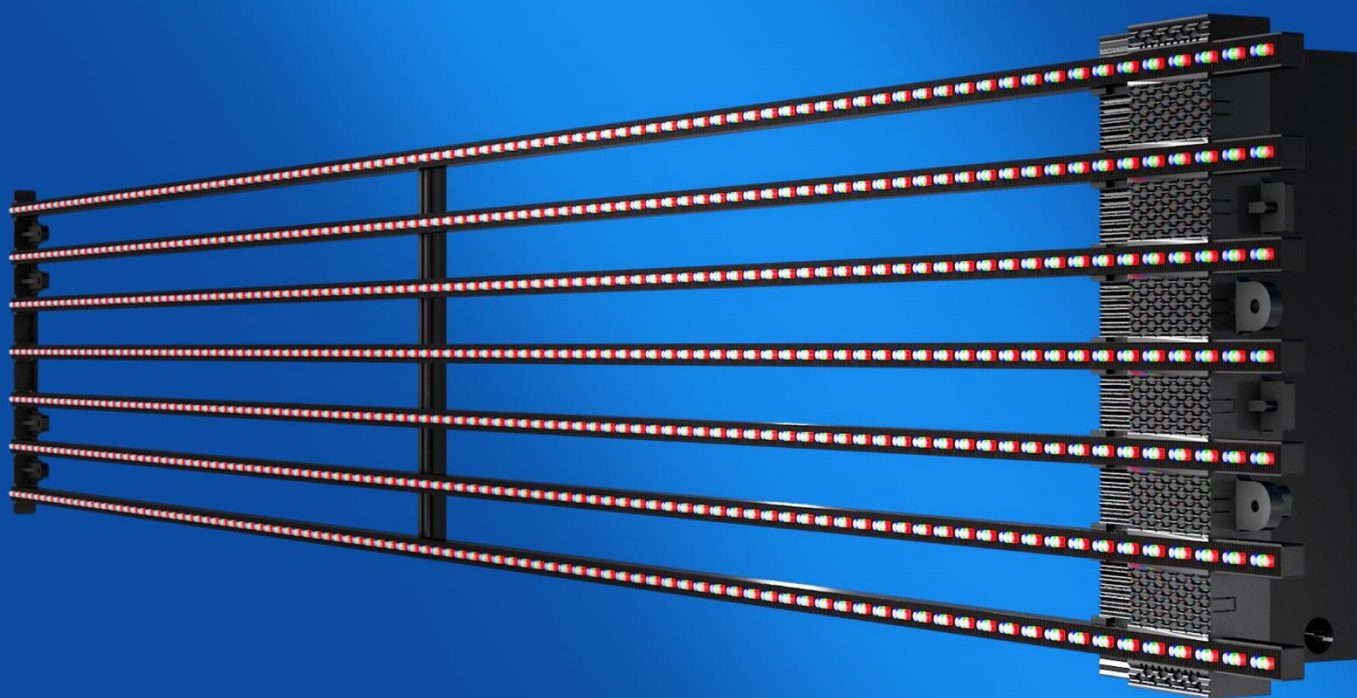

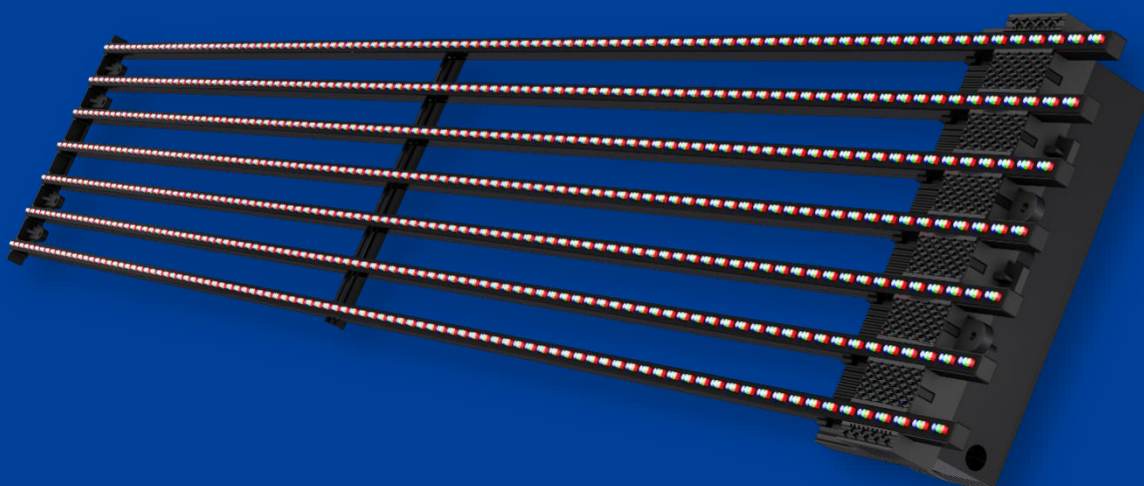

格栅屏 | O 系列 | O-1636E |

2021-V1.0



TRANSPARENCY 高通透

73%通透率，使建筑幕墙变成逼真视频墙



LIGHT 轻薄

重量轻，11kg/m²，易于安装和维护



NO STEEL 无钢结构

当安装在建筑物的墙壁，无需钢结构



FRONT FIX 前维护

可前后安装，大大提高了现场安装的各种适应性条件



LOW ENERGY 低功耗

采用高亮 LED 和高转换效率电源，功耗比传统产品减少一半以上



IP67 高防护等级

行业内首次实现整屏 IP67 防护等级，有效延长产品使用寿命



ALL-WEATHER 全天候

在温度 -30 至 60 无故障工作，抗风设计可承受强风



TUV Rheinland 产品认证



符合 CCC、CE 和 ETL 认证，满足电磁辐射和低压用电安全要求

产品规格


产品型号	O-1636E (标准版)
LED	高亮直插灯 (1R1G1B) (R≥2000mcd, G≥4000mcd, B≥900mcd)
外壳材料	铝型材 & PC 面罩 (可定制颜色)
像素间距	36.5 mm/16mm
分辨率	1710 dot/m ²
单元方向	垂直
标准单元尺寸	256×1536mm (垂直单元) 可根据项目需要定制单元长度
分辨率/单元	7×96 点
亮度	6000-8000 nit
通透率	73%
重量	11 kg/m ²
输入电压	AC 110 -240 V
峰值功耗	420 w/m ²
安装方式	前安装 & 后安装
防护等级	IP67
灰度等级	RGB 16384 bit (3×14bit)
刷新频率	≥1920 Hz
换帧频率	≥60 Hz
使用环境	温度: -30 to +60 ; 湿度: 10%-90%

※ 参数会根据具体项目有所调整

产品外观

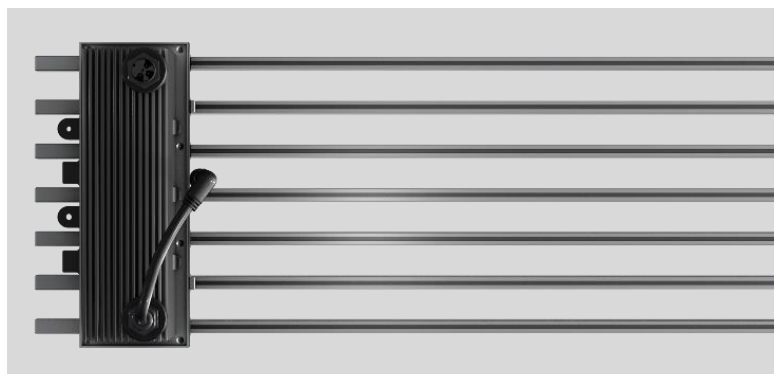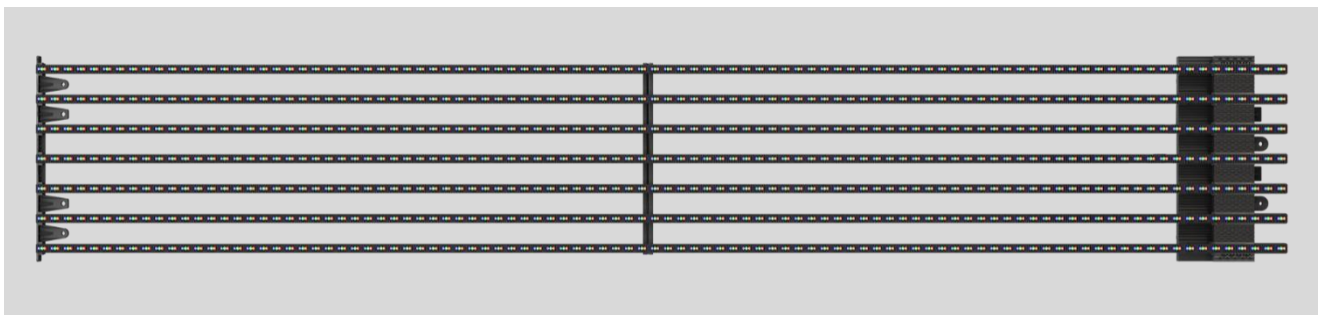


单元尺寸

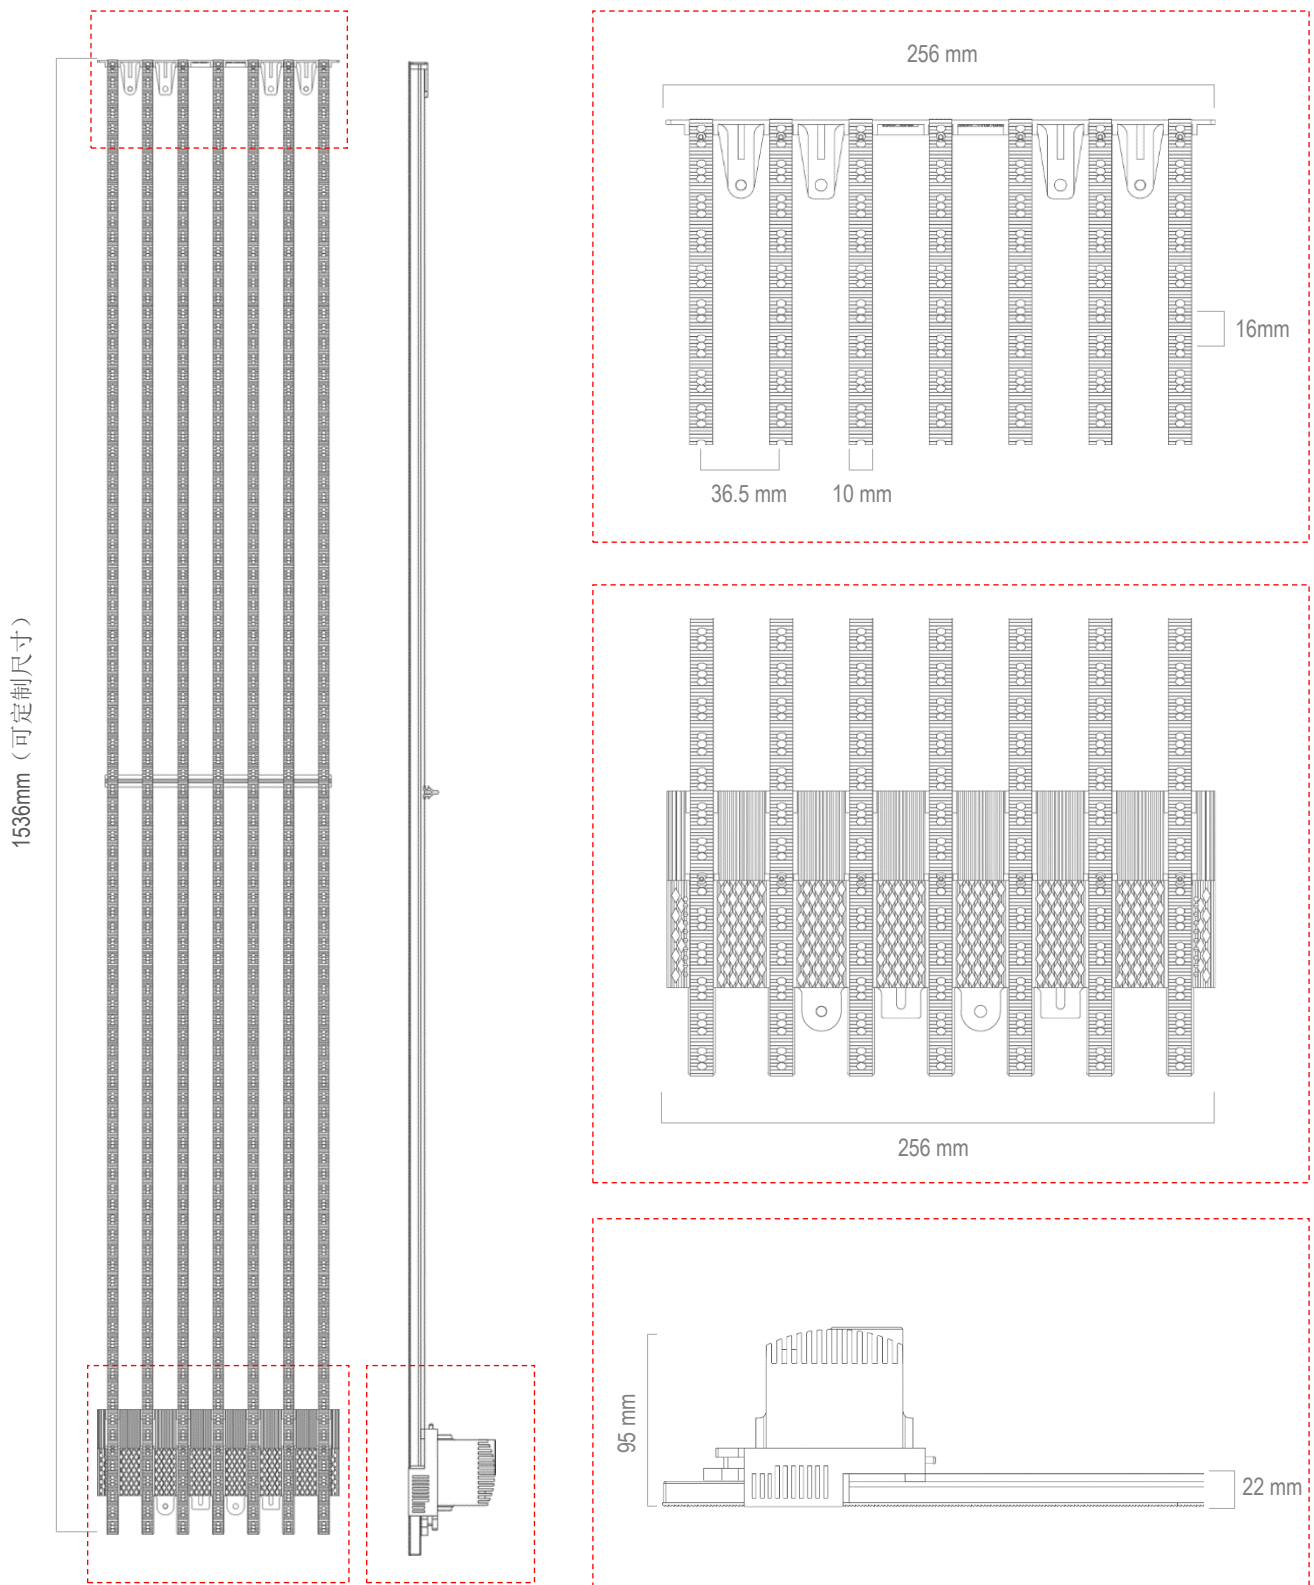

说明: 该单元尺寸为 O-1636E 标准尺寸, 单元长度可定制, 宽度不可定制

项目案例

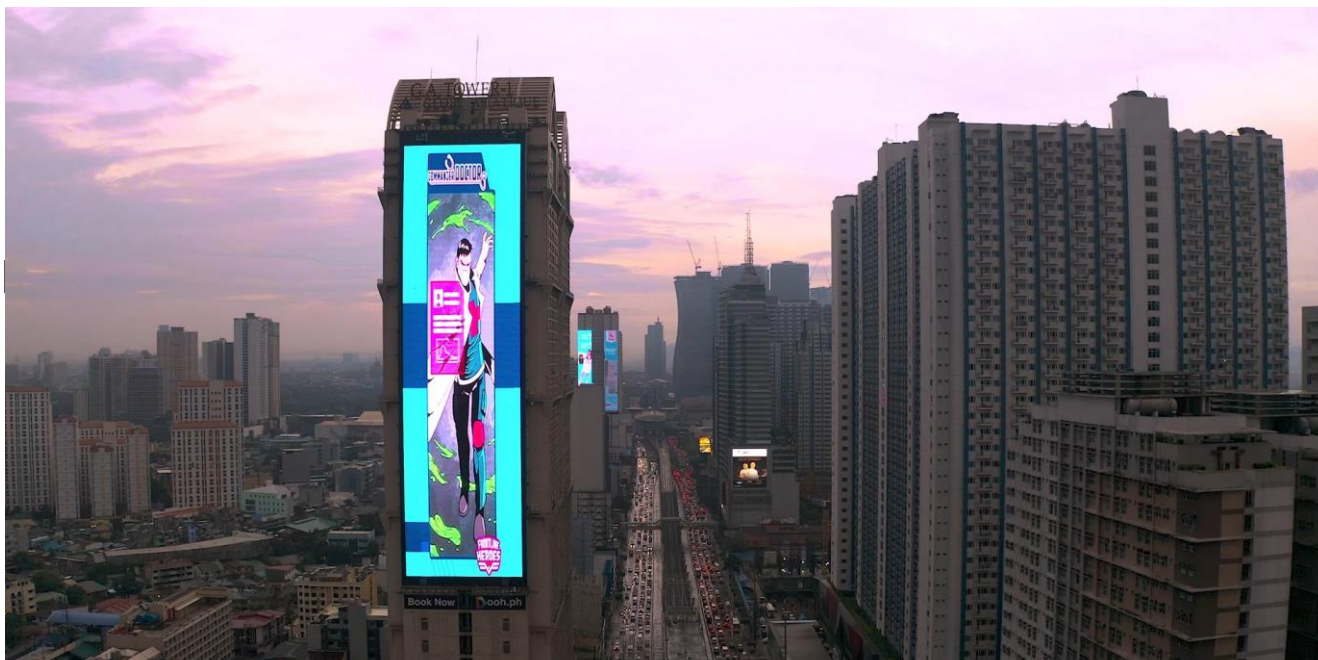

菲律宾 GA-Tower

面积:2260 m² 时间:2020年08月 地点:菲律宾



重庆茂业大厦

面积:3363 m² 时间:2015年5月 地点:中国 重庆

Unilumin
洲明文创 | JOYWAY

深圳市洲明文创智能科技有限公司



官方微信公众号