


O 系列 产品手册






高通透



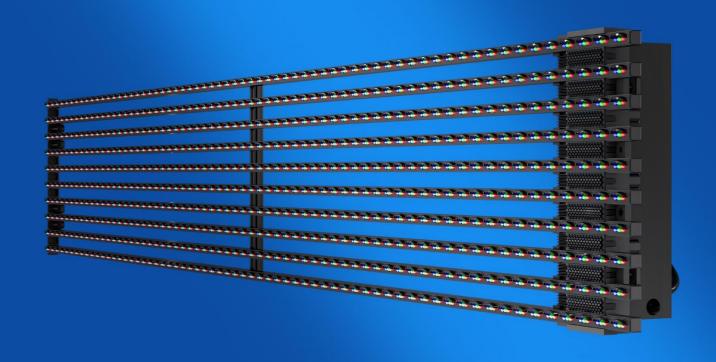

深圳市洲明文创智能科技有限公司

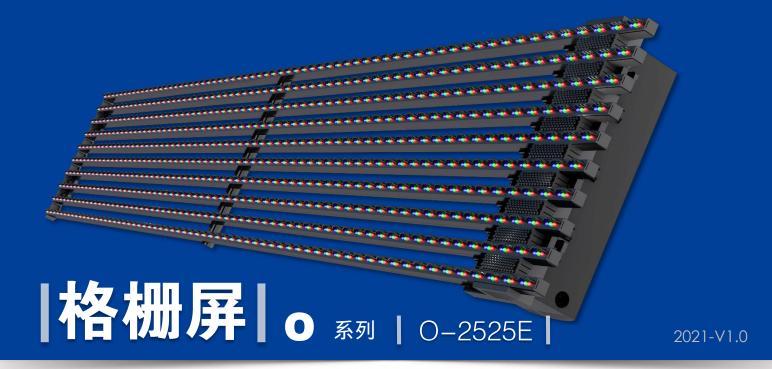



TRANSPARENCY 高通透

60%通透率,使建筑幕墙变成逼真视频墙



无钢结构

当安装在建筑物的墙壁, 无需钢结构



采用高亮 LED 和高转换效率电源, 功耗比传统产品减少一半以上



全天候

在温度-30 C°至60 C°无故障工作, 抗风设计可承受强风



轻薄

重量轻, 13.5kg/m², 易于安装和维护



FRONT FIX 前维护

可前后安装,大大提高了现场安装的各种适应性条件



行业内首次实现整屏 IP67 防护等级,有效延长产品使用寿命




符合 CCC、CE 和 ETL 认证,满足电磁辐射和低压用电安全要求



产品规格	
产品型号	0-2525E (标准版)
外壳材料	铝型材 & PC 面罩(可定制颜色)
LED	高亮直插灯 (1R1G1B) (R≥2000mcd, G≥4000mcd, B≥900mcd)
像素间距	25 mm /25.6 mm
分辨率	1562 点/m²
单元方向	水平 垂直
标准单元尺寸	1600×256mm (水平单元); 256×1600mm (垂直单元)。 可根据项目需要定制单元长度
分辨率/单元	64×10 点
亮度	6000-8000
通透率	60%
重量	13.5 kg/m ²
输入电压	AC 110 -240 V
最大功耗	440 w/m ²
安装方式	前安装 & 后安装
防护等级	IP67
灰度等级	RGB 16384 bit (3×14bit)
刷新频率	≥1920 Hz
换帧频率	≥60 Hz
使用环境	温度: -30 to +60 ; 湿度: 10%-90%

[※] 参数会根据具体项目有所调整


产品外观

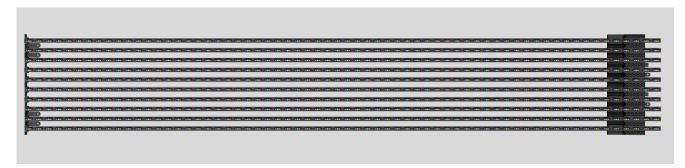







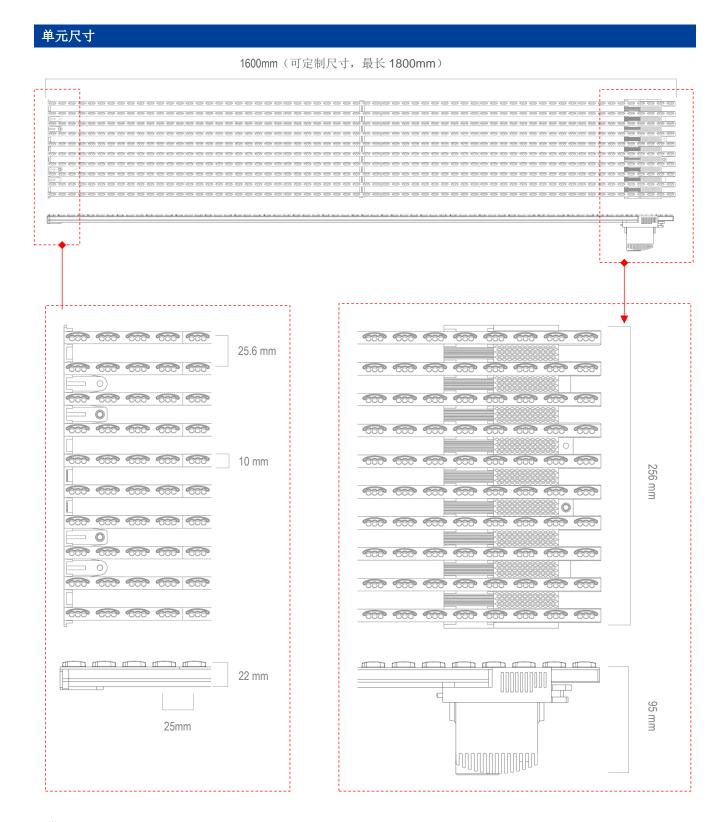

说明: 1、该单元尺寸为 0-2525E 标准尺寸,单元长度可定制,高度不可定制,;


2、此单元为横向安装单元,竖向安装单元尺寸与此相同,但 LED 灯的排列角度与面罩帽檐方向不同。

项目案例





菲律宾 GA-Tower 面积:2260 m² 时间:2020 年 08 月 地点:菲律宾

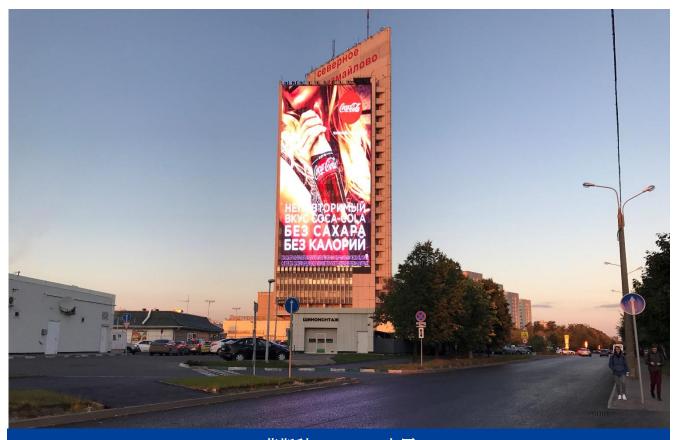

莫斯科 NII Delta 大厦 面积:2450 m² 时间:2017 年 10 月 地点:俄罗斯 莫斯科



深圳市洲明文创智能科技有限公司



官方微信公众号