


# O系列 PRODUCT MANUAL






高通诱



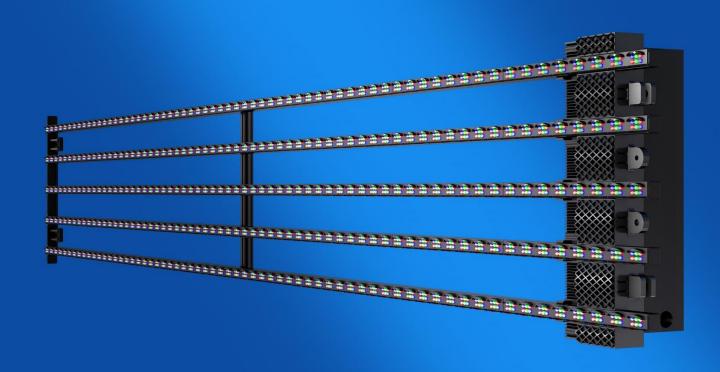

圳 市 洲 明 文 创 智 能 科 技 有 限 公 司

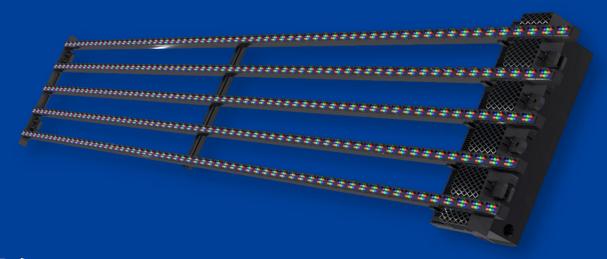

# | **格伽屏**| O 系列 | O-H2550E |

2021-V1.0



72%通透率,使建筑幕墙变成逼真视频墙



## 无钢结构

当安装在建筑物的墙壁, 无需钢结构



采用高亮 LED 和高转换效率电源, 功耗比传统产品减少一半以上



## 全天候

在温度-30 C°至60 C°无故障工作, 抗风设计可承受强风



# 轻薄

重量轻,10.5 kg/m²,易于安装和维护



## FRONT FIX 前维护

可前后安装,大大提高了现场安装的各种适应性条件



## HIGH PROTECTION 高防护等级

行业内首次实现整屏 IP67 防护等级,有效延长产品使用寿命



符合 CCC、CE 和 ETL 认证,满足电磁辐射和低压用电安全要求








产品规格	
产品型号	0-H2550E (专业版)
外壳材料	铝型材 & PC 面罩(可定制颜色)
LED	高亮直插灯 (2R2G2B) (R≥2000mcd, G≥4000mcd, B≥900mcd)
像素间距	25 mm /51.2 mm
分辨率	781 dot/m <sup>2</sup>
单元方向	水平   垂直
标准单元尺寸	1600×256mm (水平单元); 256×1600mm (垂直单元)。 可根据项目需要定制单元长
	度
分辨率/单元	64×5 点
亮度	10000 nit
通透率	72%
	10.5 kg/m <sup>2</sup>
输入电压	AC 110 -240 V
最大功耗	340 w/m <sup>2</sup>
安装方式	前安装 & 后安装
防护等级	IP67
灰度等级	RGB 各 65536 级 (3×16bit)
刷新频率	3840 Hz
换帧频率	≥60 Hz
使用环境	温度: -30 to +60 ; 湿度: 10%-90%

※ 参数会根据具体项目有所调整

# 产品外观

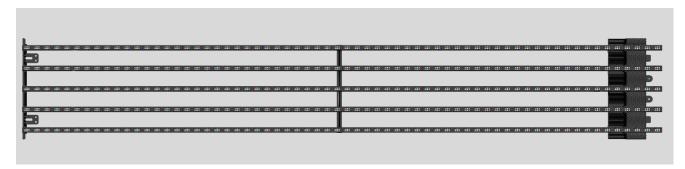

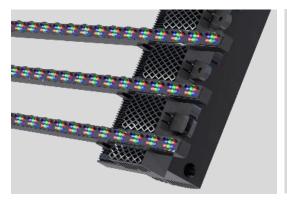


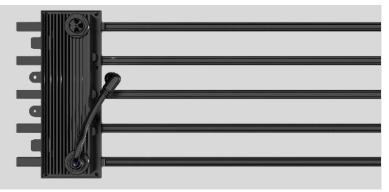



# 单元尺寸



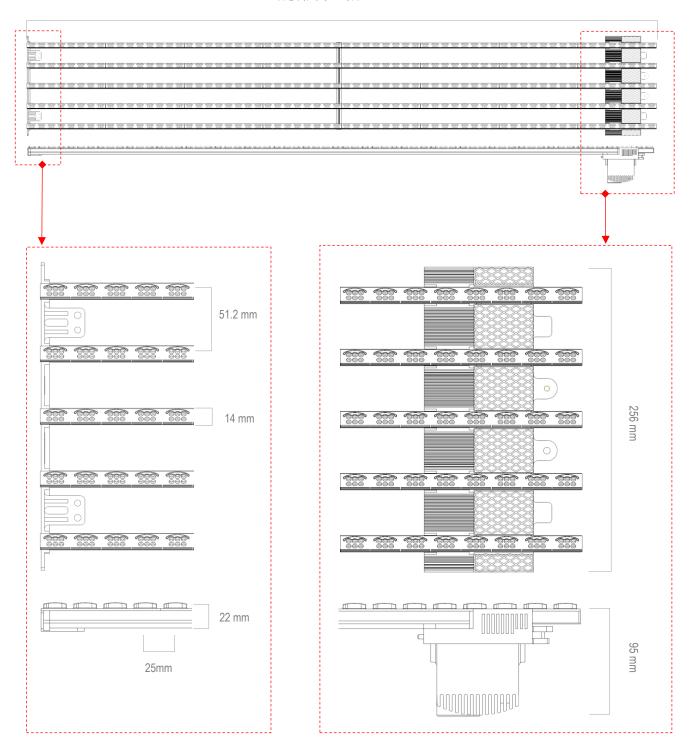


说明: 1、该单元尺寸为 0-H2550E 标准尺寸,单元长度可定制,高度不可定制,;


2、此单元为横向安装单元,竖向安装单元尺寸与此相同,但 LED 灯的排列角度与面罩帽檐方向不同。



# 项目案例

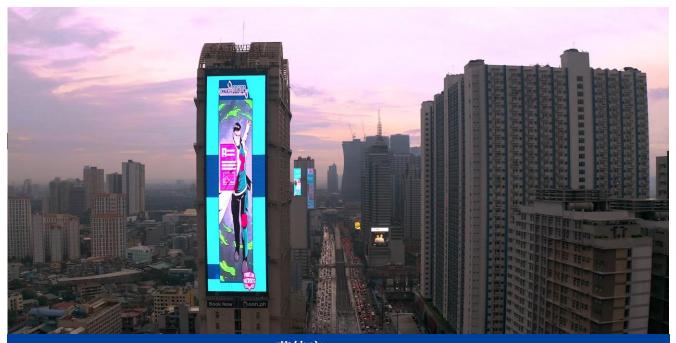

**菲律宾 GA-Tower** 面积:2260 m² 时间:2020 年 08 月 地点:菲律宾

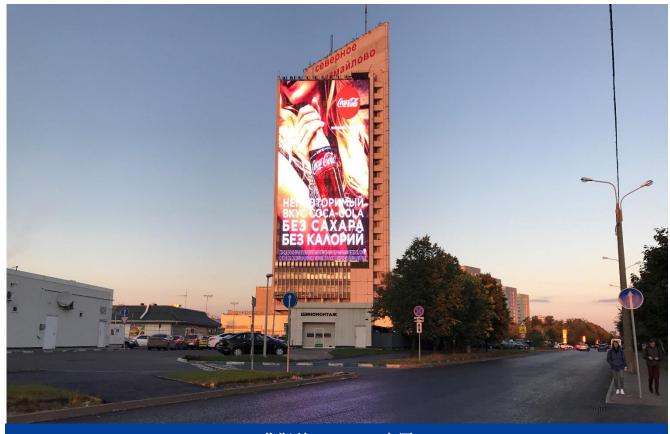

**莫斯科 NII Delta 大厦** 面积:2450 ㎡ 时间:2017 年 10 月 地点:俄罗斯 莫斯科



深圳市洲明文创智能科技有限公司



官方微信公众号