

T 系列

产 品 手 册 PRODUCT MANUAL




高亮度




高通透



灵活安装

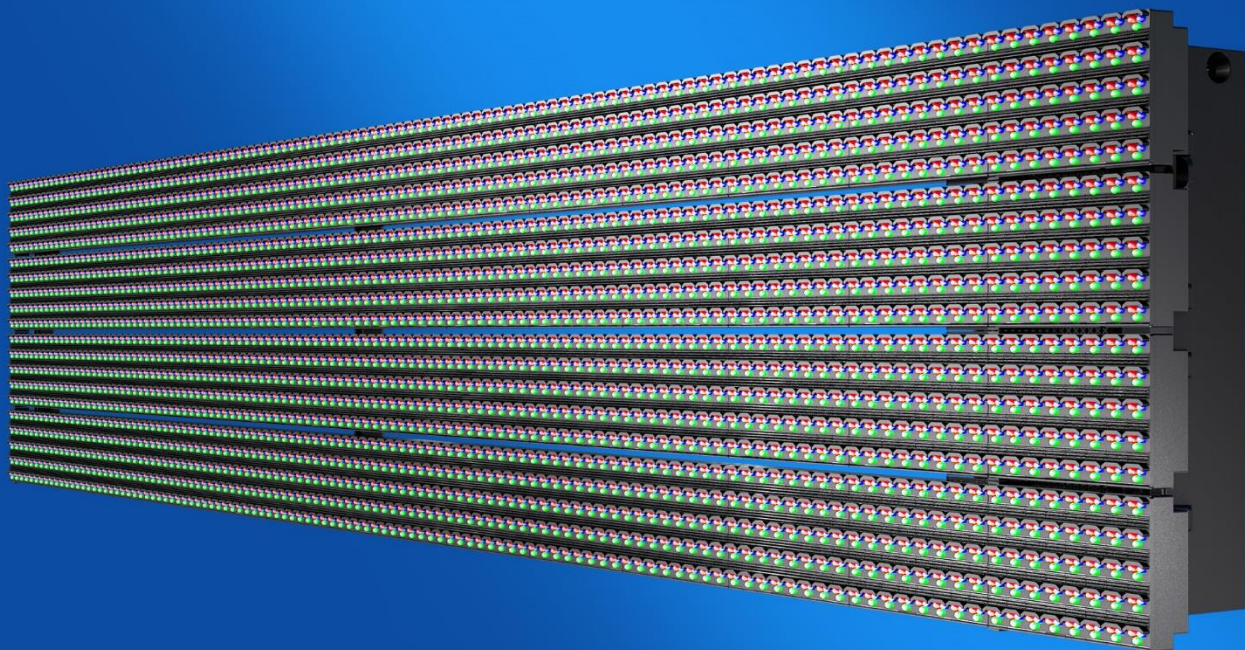

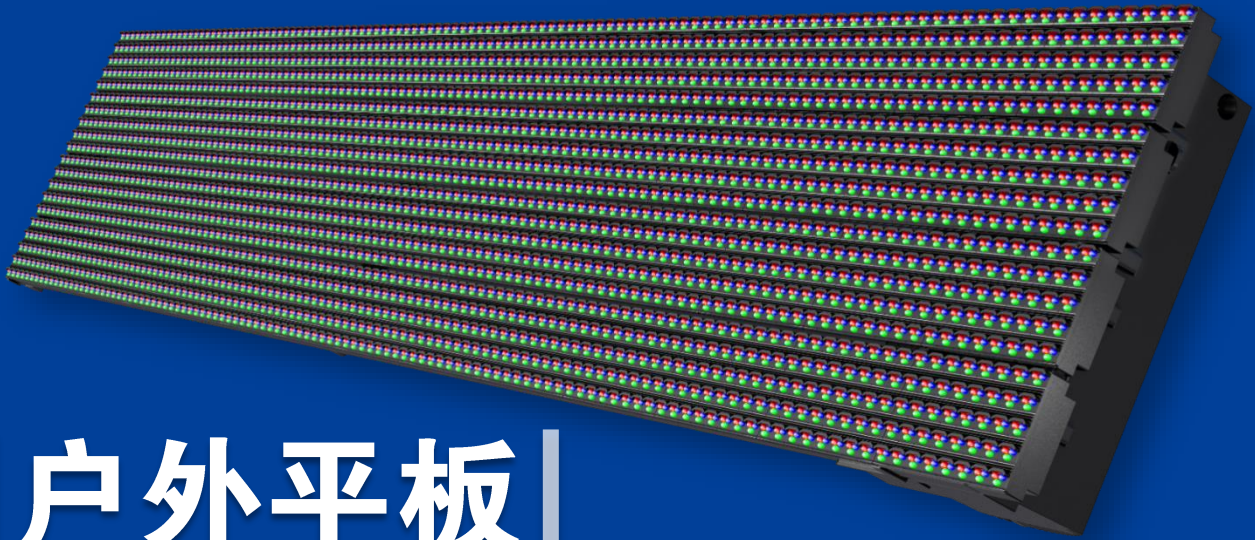

户外平板

T 系列 | T-13C

2021-V1.0



LIGHT

轻薄

重量轻, 24.6kg/m², 易于安装和维护



SELF-COOLING

自散热

全铝结构, 预留散热缝隙, 无热量堆积, 实现自然散热。同时, 产品缝隙可减少风阻, 保持室内一定程度的采光



NO STEEL

无钢结构

当安装在建筑物的墙壁, 无需钢结构



FRONT FIX

前后维护

可前后安装, 大大提高了现场安装的各种适应性条件



LOW ENERGY

低功耗

采用高亮 LED 和高转换效率电源, 功耗比传统产品减少一半以上



IP67

HIGH PROTECTION

高防护等级

行业内首次实现整屏 IP67 防护等级, 有效延长产品使用寿命



ALL-WEATHER

全天候

在温度 -30 °C 至 60 °C 无故障工作, 抗风设计可承受强风



HIGH GRAY

低亮高灰


亮度降低不影响显示灰度, 夜晚使用可以任意调低亮度而不影响显示效果, 减少光污染, 降低能耗

产品规格


产品型号	T-13C
外壳材料	铝型材 & PC 面罩 (可定制颜色)
LED	高亮直插灯 (1R1G1B) ($R \geq 2000\text{mcd}$, $G \geq 4000\text{mcd}$, $B \geq 900\text{mcd}$)
像素间距	13.71 mm / 12.8 mm
分辨率	5700 dot/m ²
单元方向	水平 垂直
标准单元尺寸	1536×256mm (水平单元); 256×1536mm (垂直单元)。 可根据项目需要定制单元长度
分辨率/单元	112×20 点(水平单元); 20×112 点(垂直单元);
亮度	6000-7000 nit
通透率	6%
重量	24.6 kg/m ²
输入电压	AC 110 -240 V
最大功耗	400 w/m ²
安装方式	前安装 & 后安装
防护等级	IP67
灰度等级	RGB 65536 (3×16bit)
刷新频率	≥3840 Hz
换帧频率	≥60 Hz
使用环境	温度: -30 to +60 ; 湿度: 10%-90%

※ 参数会根据具体项目有所调整

产品外观

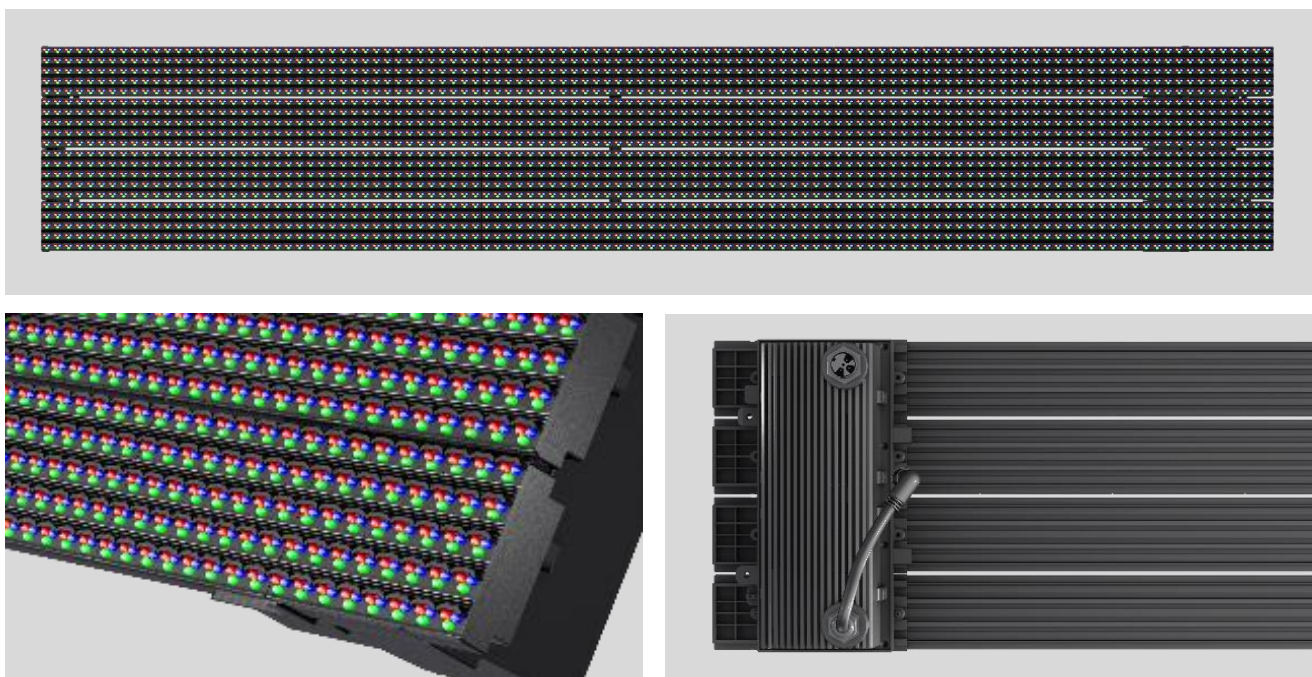

单元尺寸

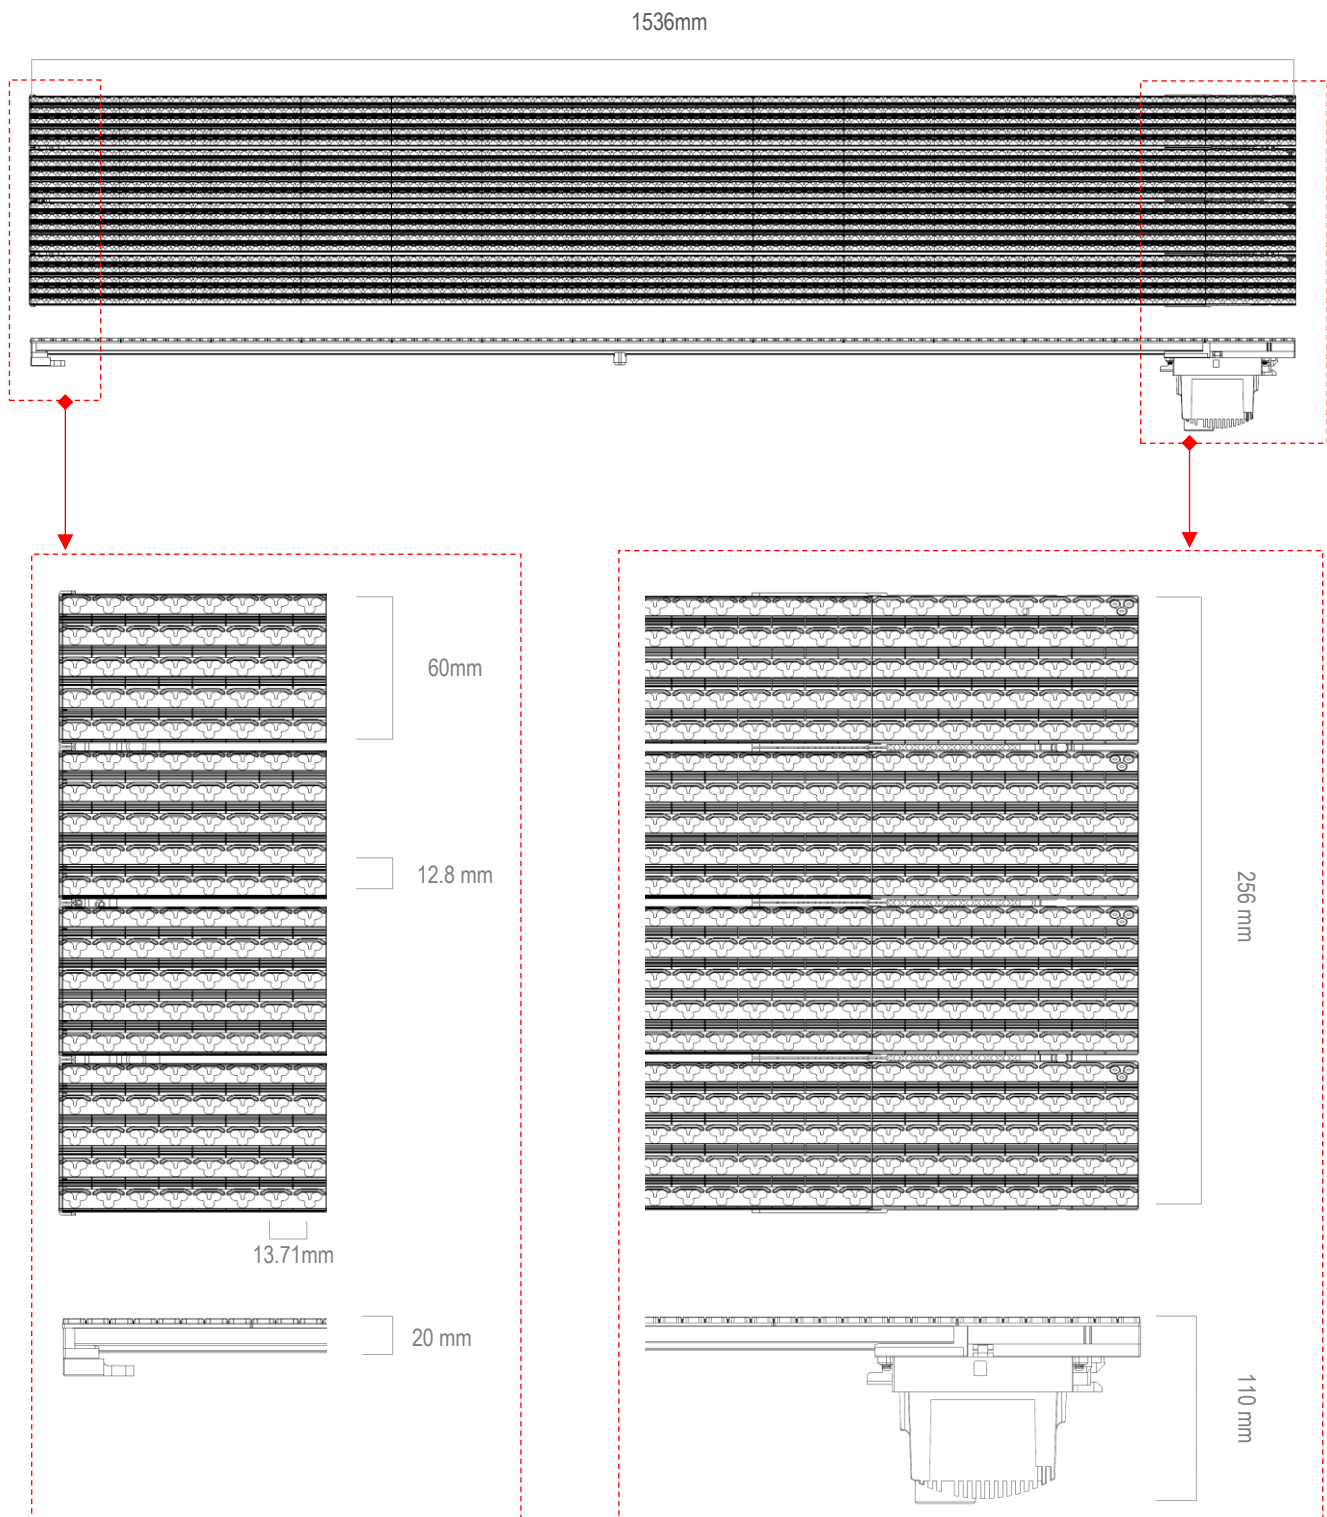


- 说明:** 1、单元长度可定制，高度不可定制；
2、此单元为横向安装单元，竖向安装单元尺寸与此相同，但 LED 灯的排列角度与面罩帽檐方向不同。

项目案例



上海外滩码头

面积:100 m² 时间:2017 年 12 月 地点:中国 上海

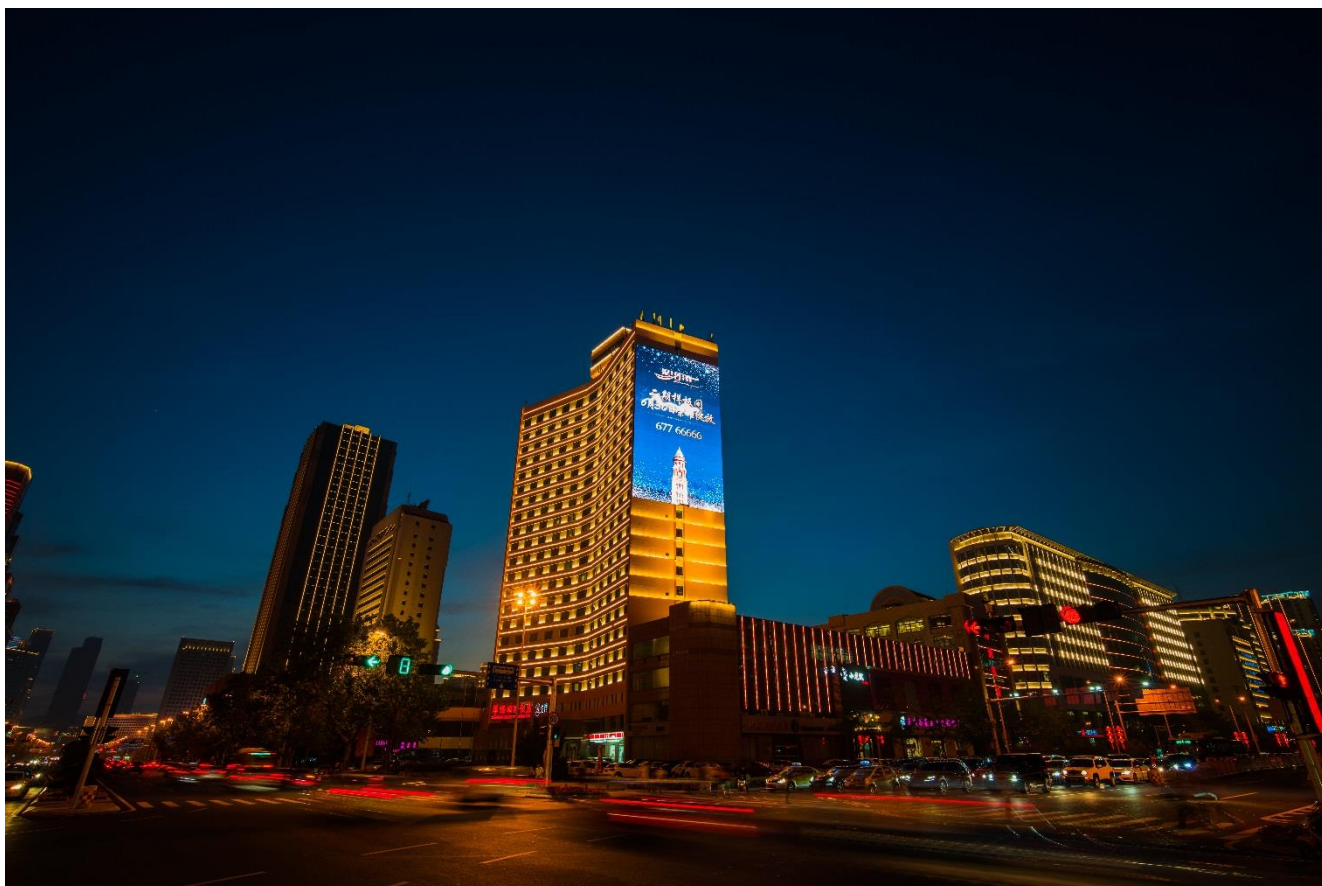

青岛海润商务酒店

面积:640 m² 时间:2017 年 10 月 地点:山东 青岛



深圳市洲明文创智能科技有限公司



官方微信公众号