

T系列

产品手册 PRODUCT MANUAL




高亮度




高通透



灵活安装

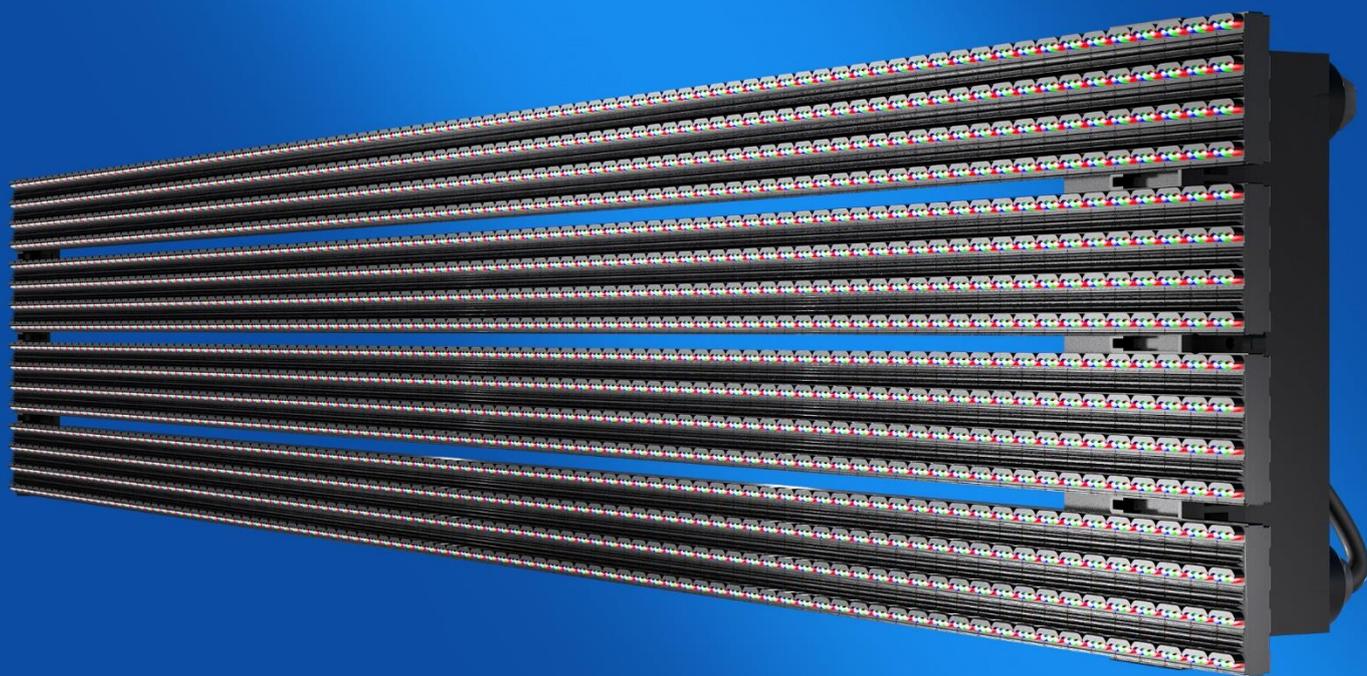

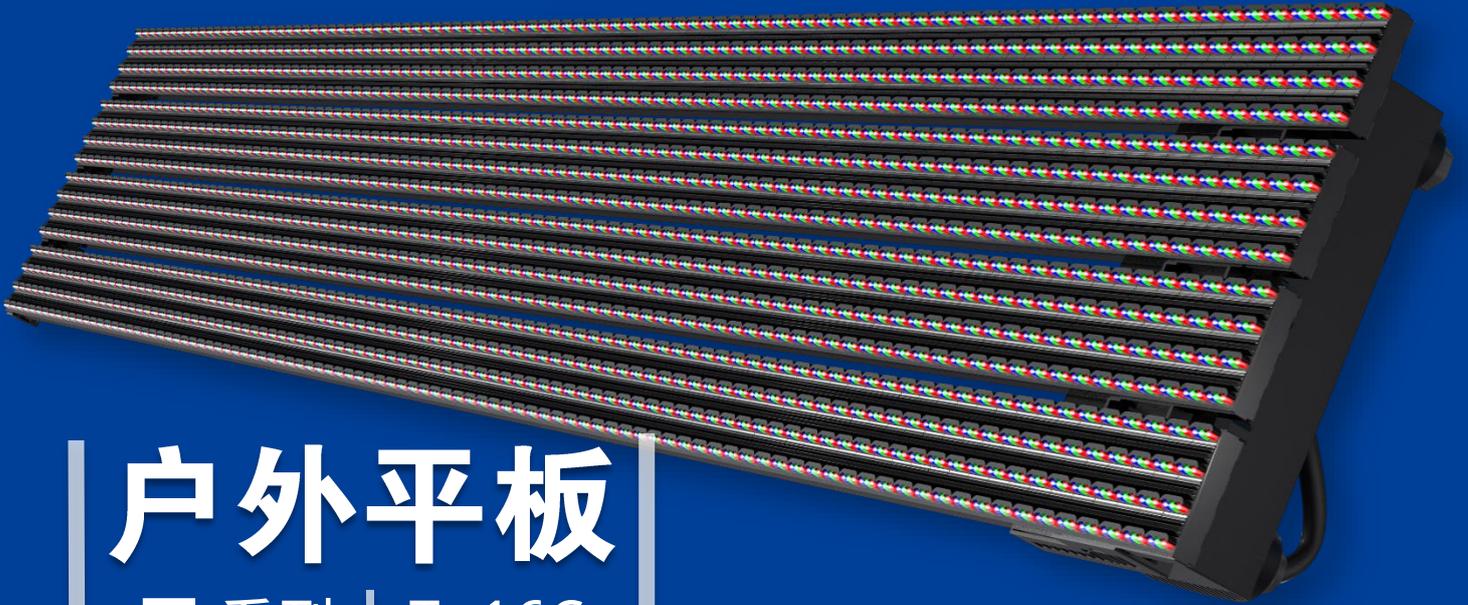

户外平板

T 系列 | T-16C

2021-V1.0



LIGHT 轻薄

重量轻，20.8kg/m²，易于安装和维护



SELF-COOLING 自散热

全铝结构，预留散热缝隙，无热量堆积，实现自然散热。同时，产品缝隙可减少风阻，保持室内一定程度的采光



NO STEEL 无钢结构

当安装在建筑物的墙壁，无需钢结构



FRONT FIX 前后维护

可前后安装，大大提高了现场安装的各种适应性条件



LOW ENERGY 低功耗

采用高亮 LED 和高转换效率电源，功耗比传统产品减少一半以上



IP67 高防护等级

行业内首次实现整屏 IP67 防护等级，有效延长产品使用寿命



ALL-WEATHER 全天候

在温度 -30 °C 至 60 °C 无故障工作，抗风设计可承受强风





HIGH GRAY 低亮高灰

亮度降低不影响显示灰度，夜晚使用可以任意调低亮度而不影响显示效果，减少光污染，降低能耗


产品规格	常规亮度		万级亮度
产品型号	T-16C (标准版)	T-16C /Pro (专业版)	T-H16C (专业版)
LED	高亮直插灯 (1R1G1B) R≥1800mcd G≥3600mcd, B≥700mcd	高亮直插灯 (1R1G1B) R≥2000mcd G≥4000mcd B≥900mcd	超高亮直插灯 (1R1G1B) R≥3000mcd G≥6000mcd B≥1000mcd
外壳材料	铝型材 & PC 面罩 (可定制颜色)		
像素间距	16 mm /16 mm		
分辨率	3906 dot/m ²		
单元方向	水平 垂直		
标准单元尺寸	1536×256mm (水平单元); 256×1536mm (垂直单元)。 可根据项目需要定制单元长度		
分辨率/单元	96×16 点(水平单元); 16×96 点(垂直单元);		
亮度	6000-7000nit	7500-8000 nit	12000 nit
通透率	15%		
重量	20.8 kg/m ²		
输入电压	AC 110 -240 V		
峰值功耗	400w/m ²	420 w/m ²	350 w/m ²
安装方式	前安装 & 后安装		
防护等级	IP67		
灰度等级	RGB 16384 (3×14bit)	RGB 65536 (3×16bit)	RGB 65536 (3×16bit)
刷新频率	≥1920 Hz	≥3840 Hz	≥3840 Hz
换帧频率	≥60 Hz		
使用环境	温度: -30 to +60 ; 湿度: 10%-90%		

※ 参数会根据具体项目有所调整

产品外观

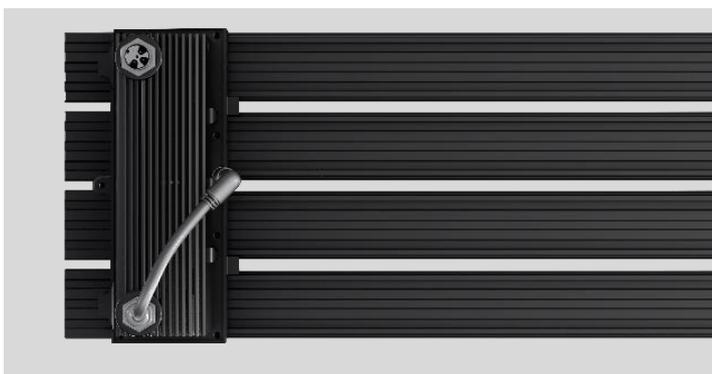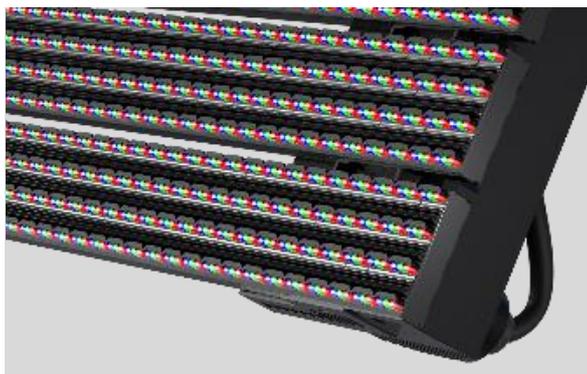

单元尺寸

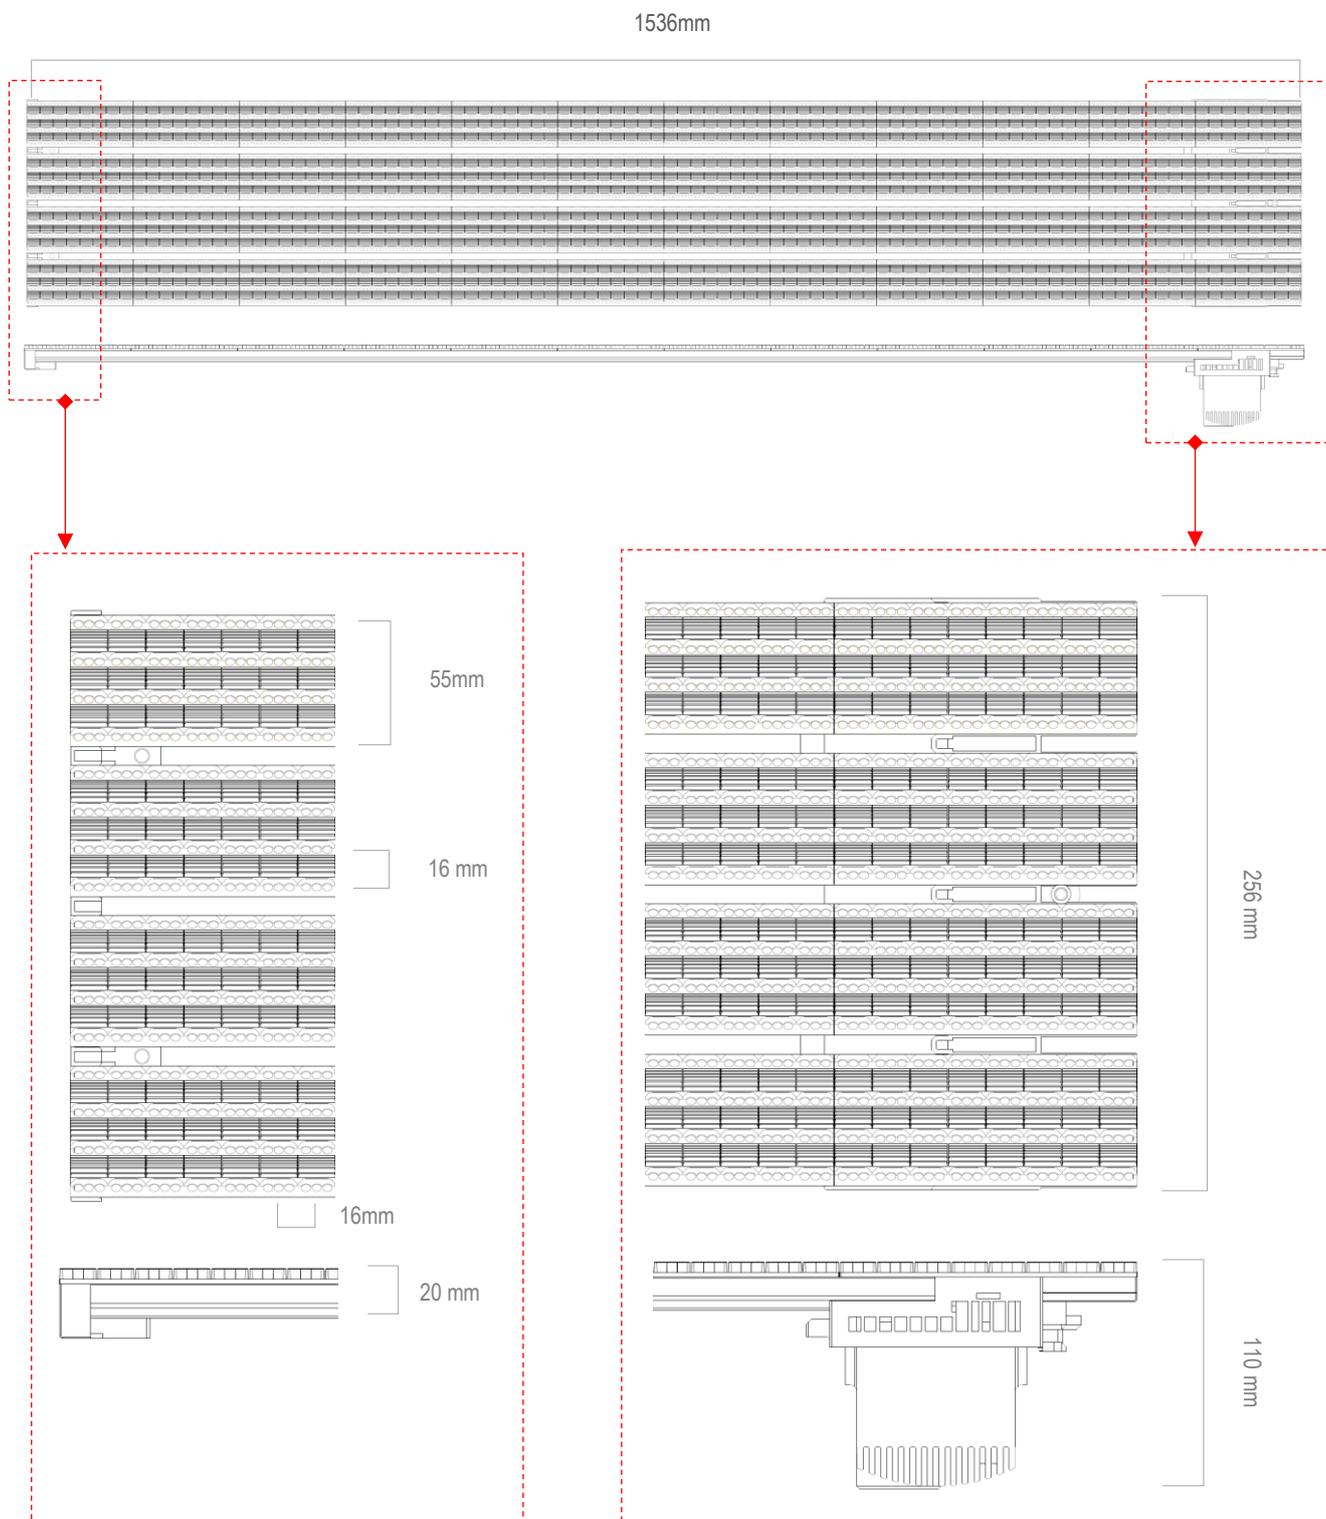


- 说明:** 1、单元长度可定制，高度不可定制；
2、此单元为横向安装单元，竖向安装单元尺寸与此相同，但 LED 灯的排列角度与面罩帽檐方向不同

项目案例



上海外滩码头

面积:100 m² 时间:2017年12月 地点:中国 上海

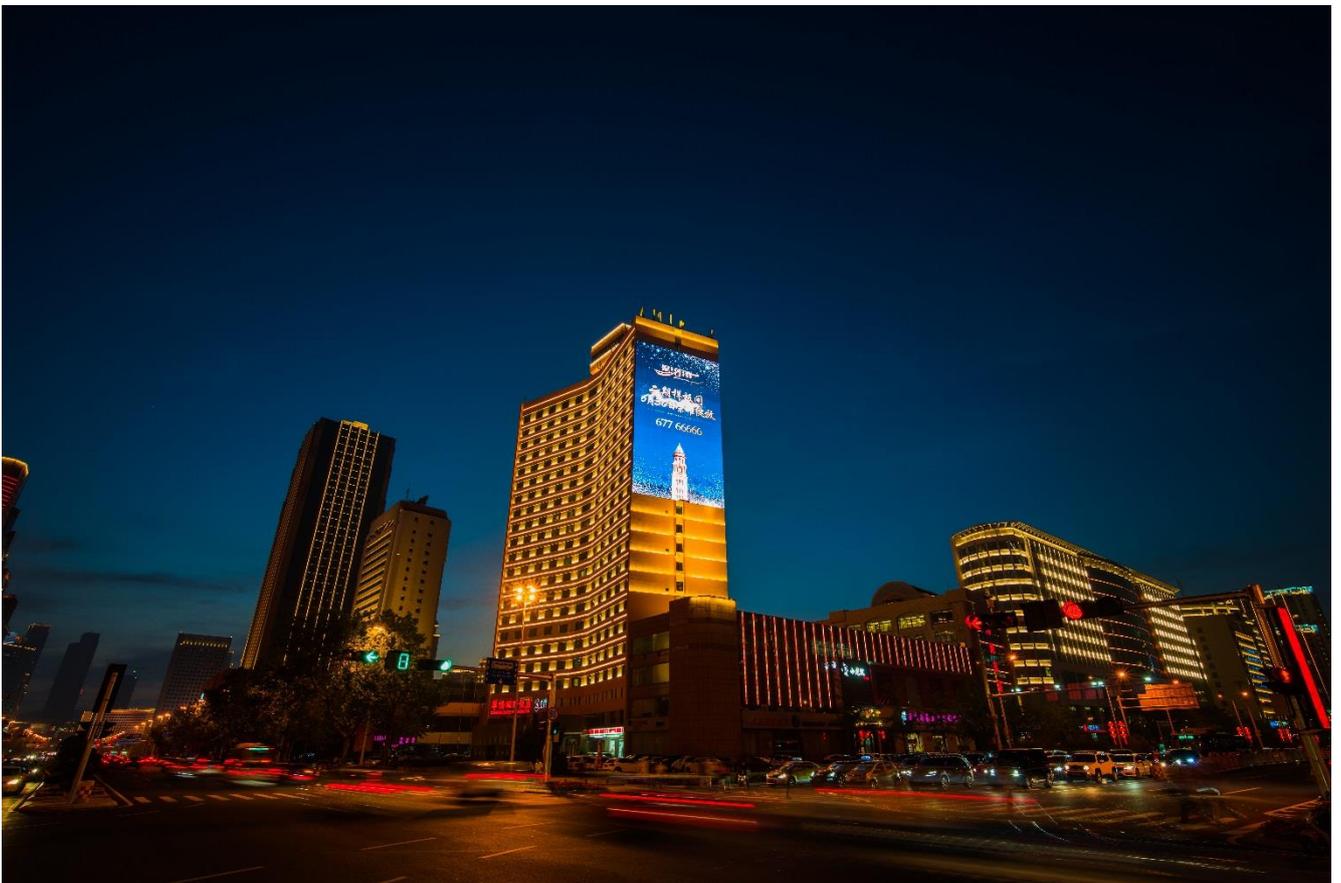

青岛海润商务酒店

面积:640 m² 时间:2017年10月 地点:山东 青岛

Unilumin
洲明文创 | JOYWAY

深圳市洲明文创智能科技有限公司



官方微信公众号